



5KW 离网型工业级



NTN-5K 系列

二合一充电器 + 逆变器

- 多功能一体机
(AC-DC充电器 + DC-AC逆变供载 + AC旁路供载)
- 内建AC-DC高功率充电器达4520W
- DC-AC纯正弦波输出 (THD<3%)
- AC输出瞬间峰值功率可达10KW
- AC输出可并联6台, 可弹性扩充瓦数高达30KW (5+1 台)
- 使用3台NTN-5K单向AC输出, 可组成3Ø4W使用
- -30~+70°C 超宽温, 适用全球各地或安装于密闭环境
- 可另购智能控制器:
CMU2E (单机独立式立放 / 挂轨安装) 或
CMU2E-R (Rack系统机架式安装)
- 内建远端ON/OFF遥控
- 内建MODBus或CANBus通讯监控
- 保护功能:
DC输入侧: 极性反接、低压告警与关机、过压、
电池过放电保护
AC输出侧: 短路、过载、过温
- 尺寸(长x宽x高): 460 x 211 x 83.5mm
- PCB涂层, 具基本防潮、防尘、防污
- 安规认证: CB / TUV / RCM / EAC / CE / UKCA / FCC
- 可搭配铅酸或锂电池使用
- 5年保固

明纬(广州)电子有限公司

- 🏠 www.meanwell.com.cn
- ✉ info@meanwell.com.cn
- ☎ 400-800-3608(业务专线)
020-3773-7100

苏州明纬科技有限公司

- 🏠 www.meanwell.cc
- ✉ info@meanwell.cc
- ☎ 0512-6508-8600



规格书



明纬公众号

系統配置




BS EN/EN62368-1

IEC62368-1

AS/NZS 62368.1

TPTC004

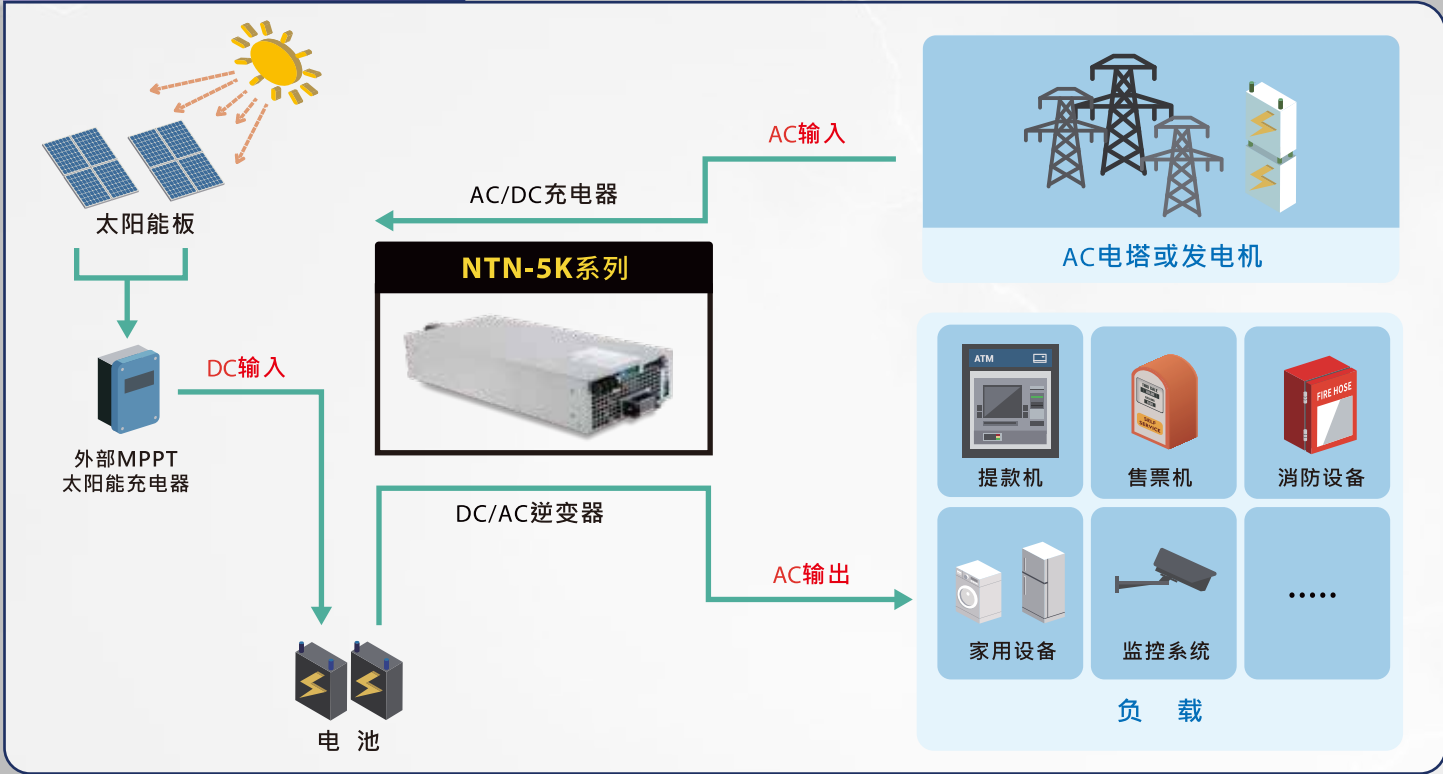

应用范例：移动式EV救援充电

