



## 产品型录



# 目录

|              |   |
|--------------|---|
| 关于联源精密 ..... | 2 |
|--------------|---|



## 工业配电零组件

|                  |    |
|------------------|----|
| 轨道式端子台 .....     | 4  |
| 动力接地铜排 .....     | 12 |
| TS35 DIN导轨 ..... | 14 |
| 近接开关感测器          |    |
| 方型 .....         | 15 |
| 圆管型 .....        | 16 |
| 工业开关             |    |
| 急停开关 .....       | 17 |
| 按压开关 .....       | 18 |
| 选择开关 .....       | 20 |
| 金属开关 .....       | 20 |
| 限位开关 .....       | 21 |
| 指示灯 .....        | 21 |
| 蜂鸣器 .....        | 21 |
| 防水接头 .....       | 22 |
| 保险丝 .....        | 22 |
| 小型断路器 .....      | 22 |



## 电源供应器配件

|             |    |
|-------------|----|
| DC转接头 ..... | 24 |
| 端子台盖 .....  | 26 |
| 金属固定件 ..... | 27 |
| EMI磁芯 ..... | 30 |



## 线材/线束

|                     |    |
|---------------------|----|
| AC电源线 .....         | 32 |
| USB 3.2 GEN2 Type C |    |
| 充电/传输线 .....        | 34 |



## 电池

|             |    |
|-------------|----|
| 铅酸电池        |    |
| FT系列 .....  | 36 |
| DJM系列 ..... | 36 |



## AC/DC风扇

|            |    |
|------------|----|
| AC风扇 ..... | 38 |
| DC风扇 ..... | 39 |



## 配电箱/控制箱

|               |    |
|---------------|----|
| 金属控制箱         |    |
| FT系列 .....    | 42 |
| ST系列 .....    | 44 |
| 塑料控制箱         |    |
| TJ-AG系列 ..... | 46 |



## 19吋机柜

|            |    |
|------------|----|
| RA系列 ..... | 50 |
| 配件 .....   | 51 |



## 灯具与照明配件

|             |    |
|-------------|----|
| LED灯泡 ..... | 54 |
| LED灯带 ..... | 55 |



## 工业自动化

|                  |    |
|------------------|----|
| SCARA工业机器人 ..... | 58 |
| 异形插件机 .....      | 63 |
| 单站自动化 .....      | 64 |
| 整线自动化 .....      | 67 |

# 关于联源精密

联源精密科技是秉持SDG集团「信赖伙伴·永续发展」的理念，扩大结合全球供应链合作伙伴与全球经销通路，所打造的一站式电源零组件选购平台。联源精密结合明纬一万多种标准电源产品与全球物流体系，协同供货商伙伴，以双品牌、低起购量的营销及销售模式，透过全球245家授权经销商，满足客户完整电源零组件的采购需求。

联源精密的企业使命为「建构上下游多赢的共同价值，成为电源零组件产业链稳定发展的信赖伙伴」，以真诚、质量、速度、服务为理念，期望能结合全球供货商伙伴、经销商与客户，持续深耕「信赖伙伴·永续发展」的合作关系，共同扩大SDG产业价值网。





# 工业配电 零组件


























## 产品特点






- 采用前缘导线连接方式,可有效节省空间
- 高强度压力的弹度迫紧连接方式, 具有抗震与防松的效果
- 导线由顶部进线, 安装方式简便又快速
- 采用良好的金属材料, 抗腐蚀性佳
- 接线座易于从轨道上安装及拆卸
- 低接触电阻
- 易于扩充及延伸性佳
- 联接处安全性高、操作简便
- 连接导线无需工具即可轻松操作, 节省时间
- 有色退线按钮, 确保安全接线和操作

## 单层轨道端子

| 品 号          | 图 示                                                                                 | 插线孔径<br>(mm <sup>2</sup> ) | 连接方式                                                                                | 颜 色 | 认 证     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| DPT1.5       |    | 1.5                        |    | 深灰  | CE (UL) |
| DPT1.5GN     |  | 1.5                        |  | 绿   | CE (UL) |
| DPT1.5-PE    |  | 1.5                        |  | 绿混黄 | CE (UL) |
| DPT1.5/3     |  | 1.5                        |  | 深灰  | CE (UL) |
| DPT1.5/3GN   |  | 1.5                        |  | 绿   | CE (UL) |
| DPT1.5/3-PE  |  | 1.5                        |  | 绿混黄 | CE (UL) |
| DPT-1.5/4    |  | 1.5                        |  | 深灰  | CE (UL) |
| DPT1.5/4GN   |  | 1.5                        |  | 绿   | CE (UL) |
| DPT-1.5/4-PE |  | 1.5                        |  | 绿混黄 | CE (UL) |



| 品 号         | 图 示                                                                                 | 插线孔径<br>(mm <sup>2</sup> ) | 连接方式                                                                                | 颜 色 | 认 证   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| DPT2.5      |    | 2                          |    | 深灰  | CE UL |
| DPT2.5GN    |                                                                                     |                            |                                                                                     | 绿   | CE UL |
| DPT2.5-PE   |    | 2.5                        |    | 绿混黄 | CE UL |
| DPT2.5/3    |    | 2.5                        |    | 深灰  | CE UL |
| DPT2.5/3GN  |                                                                                     |                            |                                                                                     | 绿   | CE UL |
| DPT2.5/3-PE |    | 2.5                        |    | 绿混黄 | CE UL |
| DPT2.5/4    |    | 2.5                        |    | 深灰  | CE UL |
| DPT2.5/4GN  |                                                                                     |                            |                                                                                     | 绿   | CE UL |
| DPT2.5/4-PE |   | 2.5                        |  | 绿混黄 | CE UL |
| DPT4        |  | 4                          |  | 深灰  | CE UL |
| DPT4GN      |                                                                                     |                            |                                                                                     | 绿   | CE UL |
| DPT4-PE     |  | 4                          |  | 绿混黄 | CE UL |
| DPT4/3      |  | 4                          |  | 深灰  | CE UL |
| DPT4/3GN    |                                                                                     |                            |                                                                                     | 绿   | CE UL |
| DPT4/3-PE   |  | 4                          |  | 绿混黄 | CE UL |
| DPT4/4      |  | 4                          |  | 深灰  | CE UL |
| DPT4/4GN    |                                                                                     |                            |                                                                                     | 绿   | CE UL |






| 品 号       | 图 示                                                                                 | 插线孔径<br>(mm <sup>2</sup> ) | 连接方式                                                                                | 颜 色 | 认 证                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| DPT4/4-PE |    | 4                          |    | 绿混黄 | CE    |
| DPT6      |    | 6                          |    | 深灰  | CE    |
| DPT6GN    |                                                                                     |                            |                                                                                     | 绿   | CE    |
| DPT6-PE   |    | 6                          |    | 绿混黄 | CE    |
| DPT6/3    |    | 6                          |    | 深灰  | CE    |
| DPT6/3GN  |                                                                                     |                            |                                                                                     | 绿   | CE    |
| DPT6/3-PE |   | 6                          |   | 绿混黄 | CE   |
| DPT6/4    |  | 6                          |  | 深灰  | CE  |
| DPT6/4GN  |                                                                                     |                            |                                                                                     | 绿   | CE  |
| DPT6/4-PE |  | 6                          |  | 绿混黄 | CE  |
| DPT10     |  | 10                         |  | 深灰  | CE  |
| DPT10GN   |                                                                                     |                            |                                                                                     | 绿   | CE  |
| DPT10-PE  |  | 10                         |  | 绿混黄 | CE  |
| DPT10/3   |  | 10                         |  | 深灰  | CE  |

| 品 号         | 图 示                                                                                 | 插线孔径<br>(mm <sup>2</sup> ) | 连接方式                                                                                | 颜 色 | 认 证   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| DPT10/3GN   |    | 10                         |    | 绿   | CE UL |
| DPT10/3-PE  |    | 10                         |    | 绿混黄 | CE UL |
| DPTN16      |    | 16                         |    | 深灰  | CE UL |
| DPTN16GN    |    |                            |                                                                                     | 绿   | CE UL |
| DPTN16-PE   |    | 16                         |    | 绿混黄 | CE UL |
| DPTN16/3    |    | 16                         |    | 深灰  | CE UL |
| DPTN16/3GN  |   |                            |                                                                                     | 绿   | CE UL |
| DPTN16/3-PE |  | 16                         |  | 绿混黄 | CE UL |

## 双层轨道端子

DECA®

| 品 号         | 图 示                                                                                 | 插线孔径<br>(mm <sup>2</sup> ) | 连接方式                                                                                | 颜 色 | 认 证   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| DPTTB1.5    |  | 1.5                        |  | 深灰  | CE UL |
| DPTTB1.5GN  |                                                                                     |                            |                                                                                     | 绿   | CE UL |
| DPTTB1.5-PE |  | 1.5                        |  | 绿混黄 | CE UL |






| 品 号         | 图 示                                                                               | 插线孔径<br>(mm <sup>2</sup> ) | 连接方式                                                                              | 颜 色 | 认 证                                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DPTTB2.5    |  | 2.5                        |  | 深灰  | CE  |
| DPTTB2.5GN  |                                                                                   |                            |                                                                                   | 绿   | CE  |
| DPTTB2.5-PE |  | 2.5                        |  | 绿混黄 | CE  |
| DPTTB4      |  | 4                          |  | 深灰  | CE  |
| DPTTB4GN    |                                                                                   |                            |                                                                                   | 绿   | CE  |
| DPTTB4-PE   |  | 4                          |  | 绿混黄 | CE  |




## 单层轨道端子配件

**DECA<sup>®</sup>**

| 品 号          | 品 名  | 图 示                                                                                 | 适用轨道端子系列 |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SEW35-1      | 终端挡板 |  | 所有款式     |
| DD-PT1.5-D   | 挡板   |  | DPT1.5   |
| DD-PT1.5/3-D | 挡板   |  | DPT1.5/3 |
| DD-PT1.5/4-D | 挡板   |  | DPT1.5/4 |
| DD-PT2.5-D   | 挡板   |  | DPT2.5   |
| DD-PT2.5/3-D | 挡板   |  | DPT2.5/3 |
| DD-PT2.5/4-D | 挡板   |  | DPT2.5/4 |

| 品 号          | 品 名 | 图 示                                                                                 | 适用轨道端子系列 |
|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| DD-PT4-D     | 挡板  |    | DPT4     |
| DD-PT4/3-D   | 挡板  |    | DPT4/3   |
| DD-PT4/4-D   | 挡板  |    | DPT4/4   |
| DD-PT6-D     | 挡板  |    | DPT6     |
| DD-PT6/3-D   | 挡板  |    | DPT6/3   |
| DD-PT6/4-D   | 挡板  |    | DPT6/4   |
| DD-PT10-D    | 挡板  |   | DPT10    |
| DD-PT10/3-D  | 挡板  |  | DPT10/3  |
| DD-PTN16-D   | 挡板  |  | DPTN16   |
| DD-PTN16/3-D | 挡板  |  | DPTN16/3 |
| DD-PTTB1.5-D | 挡板  |  | DPTTB1.5 |
| DD-PTTB2.5-D | 挡板  |  | DPTTB2.5 |
| DD-PTTB4-D   | 挡板  |  | DPTTB4   |

| 品 号         | 品 名 | 图 示                                                                                 | 适用轨道端子系列                       |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ODFBS10-3.5 | 短路片 |    | DPT1.5<br>DPT1.5/3<br>DPT1.5/4 |
| ODFBS10-5   | 短路片 |    | DPT2.5<br>DPT2.5/3<br>DPT2.5/4 |
| ODFBS10-6   | 短路片 |    | DPT4<br>DPT4/3<br>DPT4/4       |
| ODFBS10-8   | 短路片 |    | DPT6<br>DPT6/3                 |
| ODFBS2-10   | 短路片 |    | DPT10                          |
| ODFBS2-12   | 短路片 |    | DPTN16, DPTN16/3               |
| DUC-TM3.5   | 标示板 |   | DPT1.5<br>DPT1.5/3<br>DPT1.5/4 |
| DUC-TMF3.5  | 标示板 |  | DPT1.5<br>DPT1.5/3<br>DPT1.5/4 |
| DUC-TM5     | 标示板 |  | DPT2.5<br>DPT2.5/3<br>DPT2.5/4 |
| DUC-TMF5    | 标示板 |  | DPT2.5<br>DPT2.5/3<br>DPT2.5/4 |
| DUC-TM6     | 标示板 |  | DPT4<br>DPT4/3<br>DPT4/4       |
| DUC-TMF6    | 标示板 |  | DPT4<br>DPT4/3<br>DPT4/4       |
| DUC-TM8     | 标示板 |  | DPT6<br>DPT6/3                 |

| 品 号       | 品 名 | 图 示                                                                               | 适用轨道端子系列           |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DUC-TM10  | 标示板 |  | DPT10              |
| DUC-TMF10 | 标示板 |  | DPT10              |
| DUC-TM12  | 标示板 |  | DPTN16<br>DPTN16/3 |
| DUC-TMF12 | 标示板 |  | DPTN16<br>DPTN16/3 |

## 动力接地铜排


该系列具有良好的导电性、耐腐蚀性、结构稳固、易于安装维护、同时也具备多样化尺寸及规格，能确保设备的安全运行和系统稳定性。其作用是将系统中电流透过接地设备引入地下，减少漏电及接触电压保护用户安全，产品最大耐电流为双排型250A，材质为红铜镀锡，固定座材质PA66，皆符合ROHS环保要求于台湾生产制造，可应用于工厂设备、楼宇建筑、商办应用、交通运输、能源系统等。

### 产品特点

- 良好的导电性材质及优异的耐腐蚀性表面处理
- 多样化尺寸、规格能满足各安装应用及需求
- 固定座材质：南亚 6410G5 PA66 阻燃等级 UL 94 V0
- 电极P数：5P, 7P, 9P, 11P, 13P, 15P, 17P, 19P, 21P, 23P, 25P, 27P



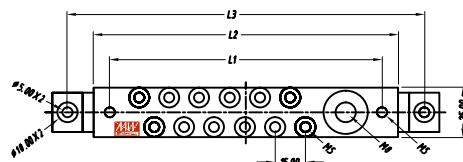
图示(尺寸规范图) ▶



| 品 号          | 孔距L1<br>(±2mm) | 总长L2<br>(±2mm) | 铜排尺寸规格<br>W: 宽度 (±2mm)<br>T: 厚度 (±0.2mm) | 容许电流<br>Max. | 认证 |
|--------------|----------------|----------------|------------------------------------------|--------------|----|
| CU25003T-005 | 75mm           | 91mm           | 25W x 3T mm                              | 250A         |    |
| CU25003T-007 | 90mm           | 106mm          |                                          |              |    |
| CU25003T-009 | 105mm          | 121mm          |                                          |              |    |
| CU25003T-011 | 120mm          | 136mm          |                                          |              |    |
| CU25003T-013 | 135mm          | 151mm          |                                          |              |    |
| CU25003T-015 | 150mm          | 166mm          |                                          |              |    |
| CU25003T-017 | 165mm          | 181mm          |                                          |              |    |
| CU25003T-019 | 180mm          | 196mm          |                                          |              |    |
| CU25003T-021 | 195mm          | 211mm          |                                          |              |    |
| CU25003T-023 | 210mm          | 226mm          |                                          |              |    |
| CU25003T-025 | 225mm          | 241mm          |                                          |              |    |
| CU25003T-027 | 240mm          | 256mm          |                                          |              |    |



图示(尺寸规范图) ▶



| 品号            | 孔距L1<br>(±2mm) | 总长L2<br>(±2mm) | 加N相端子<br>(±2mm) | 铜排尺寸规格<br>W: 宽度 (±2mm)<br>T: 厚度 (±0.2mm) | 容许电流<br>Max. | 认证 |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------------------------|--------------|----|
| CU25003T-005N | 75mm           | 91mm           | 117mm           | 25W x 3T mm                              | 250A         | CE |
| CU25003T-007N | 90mm           | 106mm          | 132mm           |                                          |              |    |
| CU25003T-009N | 105mm          | 121mm          | 147mm           |                                          |              |    |
| CU25003T-011N | 120mm          | 136mm          | 162mm           |                                          |              |    |
| CU25003T-013N | 135mm          | 151mm          | 177mm           |                                          |              |    |
| CU25003T-015N | 150mm          | 166mm          | 192mm           |                                          |              |    |
| CU25003T-017N | 165mm          | 181mm          | 207mm           |                                          |              |    |
| CU25003T-019N | 180mm          | 196mm          | 222mm           |                                          |              |    |
| CU25003T-021N | 195mm          | 211mm          | 237mm           |                                          |              |    |
| CU25003T-023N | 210mm          | 226mm          | 252mm           |                                          |              |    |
| CU25003T-025N | 225mm          | 241mm          | 267mm           |                                          |              |    |
| CU25003T-027N | 240mm          | 256mm          | 282mm           |                                          |              |    |

# TS35 DIN 导轨

本产品 35mm DIN 导轨是一种广泛使用的标准型支架,可快速地将轨道型接线端子台、电源供应器、断路器、保险丝座、继电器与工业控制组件等,安装在控制柜与配电箱内。高强度压力的弹度迫紧连接方式,具有抗震与防松的效果。

## 产品特点

- 环保镀锌(ROHS), 美观耐腐蚀
- SPCC钢材, 不易变形扭曲
- 冲压制程, 尺寸精准, 无锐利边角不伤手

| 品 号              | 图 示 | 适用机型                  | 检验报告     |
|------------------|-----|-----------------------|----------|
| TS35/7.5-75      |     | 所有导轨电源及<br>轨道式端子台     | <br><br> |
| TS35-7.5-150     |     |                       |          |
| TS35-7.5-200     |     |                       |          |
| TS35-7.5-300     |     |                       |          |
| TS35/7.5-1000    |     |                       |          |
| TS35/7.5-1000-AL |     |                       |          |
| TS35-15-150      |     |                       |          |
| TS35-15-200      |     |                       |          |
| TS35-15-300      |     |                       |          |
| TS35C-7.5        |     | TS35-7.5 系列<br>配件末端侧盖 |          |
| TS35C/15         |     | TS35-15 系列配件<br>末端侧盖  |          |

## 方形近接感测器

近接感测器, 专用于检测金属(例如: 铁、铝、铜等金属)物体作动, 将检测目标物的移动信息或存在信息转换成电性讯号。其优势包括: 非接触式检测, 无损检测物; 使用寿命长; 不受检测环境脏污、油、水等影响; 应答速度快; 不受检测物体表面的颜色影响。

### 产品特点

- 90°、180°感应选择, 有效节省空间配置
- 单螺旋方便固定, 金属外壳坚固耐用(耐锁附, 不会因扭力过度或轻微撞击导致本体变形)
- 尺寸迷你好安装(仅8.5x5.5x24mm, 便于装设在狭小的产线)
- 抗干扰, 装设方式更多元(检测时不会受周围铁块影响导致误判)

| 品 号      | 图 示                                                                                 | 尺 寸<br>(宽x长) | 规格描述                                  | 电压/电流                                      | 认 证&<br>声明书                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| JM02-N   |    | 8.5x25mm     | 检出距离: 2 mm $\pm$ 10%<br>反应频率: 1000 Hz | 工作电压: DC12 ~ 30 V<br>消耗电流: $\leq$ 8 mA 无负载 |    |
| JM02-P   |    | 8.5x25mm     | 检出距离: 2 mm $\pm$ 10%<br>反应频率: 1000 Hz | 工作电压: DC12 ~ 30 V<br>消耗电流: $\leq$ 8 mA 无负载 |    |
| JMD02-N  |   | 8.5x25mm     | 检出距离: 2 mm $\pm$ 10%<br>反应频率: 1000 Hz | 工作电压: DC12 ~ 30 V<br>消耗电流: $\leq$ 8 mA 无负载 |   |
| JMD02-P  |  | 8.5x25mm     | 检出距离: 2 mm $\pm$ 10%<br>反应频率: 1000 Hz | 工作电压: DC12 ~ 30 V<br>消耗电流: $\leq$ 8 mA 无负载 |  |
| JM04-N3  |  | 12x30.5mm    | 检出距离: 4 mm $\pm$ 10%<br>反应频率: 700 Hz  | 工作电压: DC12 ~ 30 V<br>消耗电流: $\leq$ 8 mA 无负载 |  |
| JM04-P3  |  | 12x30.5mm    | 检出距离: 4 mm $\pm$ 10%<br>反应频率: 700 Hz  | 工作电压: DC12 ~ 30 V<br>消耗电流: $\leq$ 8 mA 无负载 |  |
| JMD04-N3 |  | 12x30.5mm    | 检出距离: 4 mm $\pm$ 10%<br>反应频率: 700 Hz  | 工作电压: DC12 ~ 30 V<br>消耗电流: $\leq$ 8 mA 无负载 |  |
| JMD04-P3 |  | 12x30.5mm    | 检出距离: 4 mm $\pm$ 10%<br>反应频率: 700 Hz  | 工作电压: DC12 ~ 30 V<br>消耗电流: $\leq$ 8 mA 无负载 |  |

## 圆管形近接感测器

近接感测器，专用于检测金属(例如：铁、铝、铜等金属)物体作动，将检测目标物的移动信息或存在信息转换成电性讯号。其优势包括：非接触式检测，无损检测物；使用寿命长；不受检测环境脏污、油、水等影响；应答速度快；不受检测物体表面的颜色影响。

### 产品特点

- 抗拉、耐弯曲出线包覆设计 (有效提升线材耐用度及寿命)
- IP67保护结构，能有效防水防尘 (适用于水及油飞溅等环境检测，几乎不受其影响)
- NP四合一输出 (NPN NO/NC、PNP NP/NC)
- 露出型感测器相较于市面上同款，检测距离更长

| 品号         | 图示                                                                                  | 尺寸<br>(宽x长) | 规格描述                               | 电压/电流                                      | 认证&<br>声明书                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PSC0801-NP |    | 14.8x66mm   | 检出距离:1 mm $\pm$ 10%<br>反应频率:500 Hz | 工作电压:DC12 ~ 30 V<br>消耗电流: $\leq$ 8 mA 无负载  |    |
| PSC0802-NP |    | 14.8x66mm   | 检出距离:2 mm $\pm$ 10%<br>反应频率:500 Hz | 工作电压:DC12 ~ 30 V<br>消耗电流: $\leq$ 8 mA 无负载  |    |
| PSD1202-NP |    | 17x40mm     | 检出距离:2 mm $\pm$ 10%<br>反应频率:500 Hz | 工作电压:DC12 ~ 30 V<br>消耗电流: $\leq$ 14 mA 无负载 |    |
| PSD1205-NP |   | 17x40mm     | 检出距离:5 mm $\pm$ 10%<br>反应频率:500 Hz | 工作电压:DC12 ~ 30 V<br>消耗电流: $\leq$ 14 mA 无负载 |   |
| PSC1202-NP |  | 17x80.5mm   | 检出距离:2 mm $\pm$ 10%<br>反应频率:800 Hz | 工作电压:DC12 ~ 30 V<br>消耗电流: $\leq$ 14 mA 无负载 |  |
| PSC1205-NP |  | 17x80.5mm   | 检出距离:5 mm $\pm$ 10%<br>反应频率:500 Hz | 工作电压:DC12 ~ 30 V<br>消耗电流: $\leq$ 14 mA 无负载 |  |
| PSD1805-NP |  | 24x36.4mm   | 检出距离:5 mm $\pm$ 10%<br>反应频率:600 Hz | 工作电压:DC12 ~ 30 V<br>消耗电流: $\leq$ 14 mA 无负载 |  |
| PSD1808-NP |  | 24x36.4mm   | 检出距离:8 mm $\pm$ 10%<br>反应频率:600 Hz | 工作电压:DC12 ~ 30 V<br>消耗电流: $\leq$ 14 mA 无负载 |  |
| PSC1805-NP |  | 24x75.5mm   | 检出距离:5 mm $\pm$ 10%<br>反应频率:600 Hz | 工作电压:DC12 ~ 30 V<br>消耗电流: $\leq$ 14 mA 无负载 |  |
| PSC1808-NP |  | 24x75.5mm   | 检出距离:8 mm $\pm$ 10%<br>反应频率:600 Hz | 工作电压:DC12 ~ 30 V<br>消耗电流: $\leq$ 14 mA 无负载 |  |
| PSC3010-NP |  | 36x80.3mm   | 检出距离:12mm $\pm$ 10%<br>反应频率:300 Hz | 工作电压:DC12 ~ 30 V<br>消耗电流: $\leq$ 16 mA 无负载 |  |
| PSC3018-NP |  | 36x80.3mm   | 检出距离:18mm $\pm$ 10%<br>反应频率:300 Hz | 工作电压:DC12 ~ 30 V<br>消耗电流: $\leq$ 16 mA 无负载 |  |

## 产品特点

- 操作部与接点块一体式设计, 缩小安装空间
- 开关型式齐全并有16mm 及 22mm 两种样式
- 防水防尘 IP66 等级
- 防旋转安装卡点
- 锁紧牙环可轻松使用手工具或手指拆装
- PUSH-IN快速插线设计
- 单接点双插线孔设计, 可安装单芯线, 多芯线及欧式端子接线
- 新型隔板与弹片结构设计, 增大线材夹持力与稳定度
- 接点块及灯座以颜色区分, 明显可辨识
- 接点防水套: 提供接点部在安装面板下

## 急停开关

| 品号                | 图示                                                                                  | 孔径<br>(mm <sup>2</sup> ) | 操作<br>方式            | 接点                                 | 灯         | 接线<br>方式 | IP<br>等级 | 认证                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CP2E-BVExR        |    | 22                       | 按压锁扣<br>旋转/拉开<br>解锁 | 1NO<br>1NC<br>2NO<br>2NC<br>1N01NC | 无         | 推入式      | 66       | <br><br>                                                                                                                                                                                      |
| CP2E-LVExxR       |  |                          |                     | 1NO<br>1NC                         | 红灯<br>24V |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E1E19-F620RA-F41  |  | 16                       | 按压锁扣<br>旋转/拉开<br>解锁 | 2NC<br>1NC<br>2NC<br>1NC           | 无         | 焊接       | 65       | <br><br><br>                                                                                          |
| E1E19-F620RA-F42  |                                                                                     |                          |                     |                                    |           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E1E19-F620RM-F41  |  | 16                       | 按压锁扣<br>旋转/拉开<br>解锁 | 2NC<br>1NC<br>2NC<br>1NC           | 无         | 焊接       | 65       | <br><br><br>                                                                                          |
| E1E19-F620RM-F42  |                                                                                     |                          |                     |                                    |           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ADA16E6-R11-x1K/R |  | 16                       | 按压锁扣<br>旋转/拉开<br>解锁 | 2NC<br>1N01NC<br>1NC               | 红灯<br>24V | 焊接       | 65       | <br><br><br><br> |

# 按压开关

| 品 号              | 图 示                                                                                 | 孔径<br>(mm <sup>2</sup> ) | 操作<br>方式 | 表面<br>特征                              | 接点            | 灯<br>(颜 色) | 接线<br>方式 | IP<br>等级 | 认 证                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|---------------|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1S01-<br>R121x  |    | 16                       | 按压<br>瞬时 | 圆形红色<br>圆形绿色<br>圆形蓝色<br>圆形黄色          | 1N01NC        | 无          | 焊接       | 65       | <br><br><br>         |
|                  |    |                          |          |                                       | 2N02NC        |            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C1S02-<br>R121x  |    |                          | 按压<br>保持 |                                       | 1N01NC        |            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  |    |                          |          |                                       | 2N02NC        |            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C1S01-<br>R12Kx  |    | 16                       | 按压<br>瞬时 | 圆形红色<br>圆形绿色<br>圆形蓝色<br>圆形黄色          | 1N01NC        | 带灯<br>24V  | 焊接       | 65       | <br><br><br> |
|                  |   |                          |          |                                       | 2N02NC        |            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C1S02-<br>R12Kx  |  |                          | 按压<br>保持 |                                       | 1N01NC        |            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  |  |                          |          |                                       | 2N02NC        |            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CP24B-<br>M2Exxx |  | 22                       | 按压<br>瞬时 | 圆形红色<br>圆形绿色<br>圆形蓝色<br>圆形黄色<br>(金属框) | 1NO           | 无          | 推入式      | 66       | <br><br>                                                                                          |
|                  |  |                          |          |                                       | 1NC           |            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  |  |                          |          |                                       | 2NO           |            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  |  |                          |          |                                       | 2NC<br>1N01NC |            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 品号               | 图 示                                                                                 | 孔径<br>(mm <sup>2</sup> ) | 操作<br>方式 | 表面<br>特征                              | 接点                                 | 灯<br>(颜 色) | 接线<br>方式 | IP<br>等级 | 认 证                                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CP24B-<br>A2Exx  |    | 22                       | 按压<br>保持 | 圆形红色<br>圆形绿色<br>圆形蓝色<br>圆形黄色<br>(金属框) | 1NO<br>1NC<br>2NO<br>2NC<br>1N01NC | 无          | 推入<br>式  | 6 6      | <br><br>CE     |
|                  |    |                          |          |                                       |                                    |            |          |          |                                                                                                                                                                                      |
|                  |    |                          |          |                                       |                                    |            |          |          |                                                                                                                                                                                      |
|                  |    |                          |          |                                       |                                    |            |          |          |                                                                                                                                                                                      |
| CP24L-<br>M2BExx |    | 22                       | 按压<br>保持 | 圆形红色<br>圆形绿色<br>圆形蓝色<br>圆形黄色<br>(金属框) | 1NO<br>1NC<br>2NO<br>2NC<br>1N01NC | 带灯<br>24V  | 推入<br>式  | 6 6      | <br><br>CE     |
|                  |    |                          |          |                                       |                                    |            |          |          |                                                                                                                                                                                      |
|                  |    |                          |          |                                       |                                    |            |          |          |                                                                                                                                                                                      |
|                  |  |                          |          |                                       |                                    |            |          |          |                                                                                                                                                                                      |
| CP24L-<br>A2BExx |  | 22                       | 按压<br>保持 | 圆形红色<br>圆形绿色<br>圆形蓝色<br>圆形黄色<br>(金属框) | 1NO<br>1NC<br>2NO<br>2NC<br>1N01NC | 带灯<br>24V  | 推入<br>式  | 6 6      | <br><br>CE |
|                  |  |                          |          |                                       |                                    |            |          |          |                                                                                                                                                                                      |
|                  |  |                          |          |                                       |                                    |            |          |          |                                                                                                                                                                                      |
|                  |  |                          |          |                                       |                                    |            |          |          |                                                                                                                                                                                      |

## 选择开关

| 品 号              | 图 示                                                                               | 孔径<br>(mm <sup>2</sup> ) | 操作<br>方式           | 表面特征          | 接点            | 灯             | 接线<br>方式 | IP<br>等级 | 认 证                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1Cx-<br>R5xxx-x |  | 16                       | 90度-2<br>位置<br>手动切 | 圆形蓝色          | 1N01NC        | 无             | 焊接       | 6 5      | <br><br><br> |
|                  |                                                                                   |                          |                    |               | 2N02NC        |               |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  |                                                                                   |                          |                    |               | 1N01NC        | 带<br>灯<br>24V |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  |                                                                                   |                          |                    |               | 2N02NC        |               |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CP24S-<br>2Exx   |  | 22                       | 90度-2<br>位置<br>手动切 | 圆形蓝色<br>(金属框) | 1N01NC        | 无             | 推入<br>式  | 6 6      | <br><br>                                                                                        |
|                  | 2N0                                                                               |                          |                    |               |               |               |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  |                                                                                   |                          |                    | 2NC           | 带<br>灯<br>24V |               |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CP24F-<br>2E1xxx |  |                          |                    | 1N0           |               |               |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  |                                                                                   |                          |                    | 圆形黄色<br>(金属框) | 1NC           |               |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 金属开关

| 品号                 | 图示                                                                                  | 孔径<br>(mm <sup>2</sup> ) | 操作<br>方式 | 表面特征        | 接点     | 灯                                  | 接线<br>方式 | IP<br>等级 | 认证                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------|--------|------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F12S1-<br>x214xFS  |  | 16                       | 按压保持     | 圆形带电<br>源符号 | 1N01NC | 绿<br>灯<br>24V<br><br>蓝<br>灯<br>24V | 焊接       | 67       | <br><br><br> |
| F24S1-<br>x2GxxxFx |  | 19                       | 按压保持     | 圆形带电<br>源符号 | 1N01NC | 绿<br>灯<br>24V<br><br>蓝<br>灯<br>24V | 焊接       | 67       | <br><br><br> |

## 限位开关

| 品号     | 图示                                                                                | 操作方式           | 接点     | 接线方式 | IP等级 | 认证                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLZ-61 |  | 杆长:<br>R30.2mm | 1N01NC | 焊接   | 00   |     |

## 指示灯

DECA®

| 品号            | 图示                                                                                 | 孔径<br>(mm <sup>2</sup> ) | 表面特征                                  | 灯         | 接线方式 | IP等级 | 认证                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1P01-R1xxx-x |   | 16                       | 圆形红色<br>圆形绿色<br>圆形蓝色<br>圆形黄色          | 带灯<br>24V | 焊接   | 65   |     |
| CP24P-3Exx    |  | 22                       | 圆形红色<br>圆形绿色<br>圆形蓝色<br>圆形黄色<br>(金属框) | 带灯<br>24V | 推入式  | 66   |                                                                                     |

## 蜂鸣器

DECA®

| 品号              | 图示                                                                                  | 孔径<br>(mm <sup>2</sup> ) | 表面特征          | 接点           | 接线方式 | IP等级 | 认证 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|------|------|----|
| ADP16B4-0R00140 |  | 16                       | 圆形黑色<br>(连续音) | 3A 24V, 80dB | 焊接   | 40   | CE |
| ADP16B4-0R00240 |                                                                                     |                          | 圆形黑色<br>(断续音) |              |      |      |    |
| CP2Z-4TxExxx    |  | 22                       | 圆形红色<br>(连续音) | 3A 24V, 80dB | 推入式  | 40   | CE |

## 防水接头

| 品 号     | 图 示 |
|---------|-----|
| 1CJ04-1 |     |
| 1CJ04-2 |     |

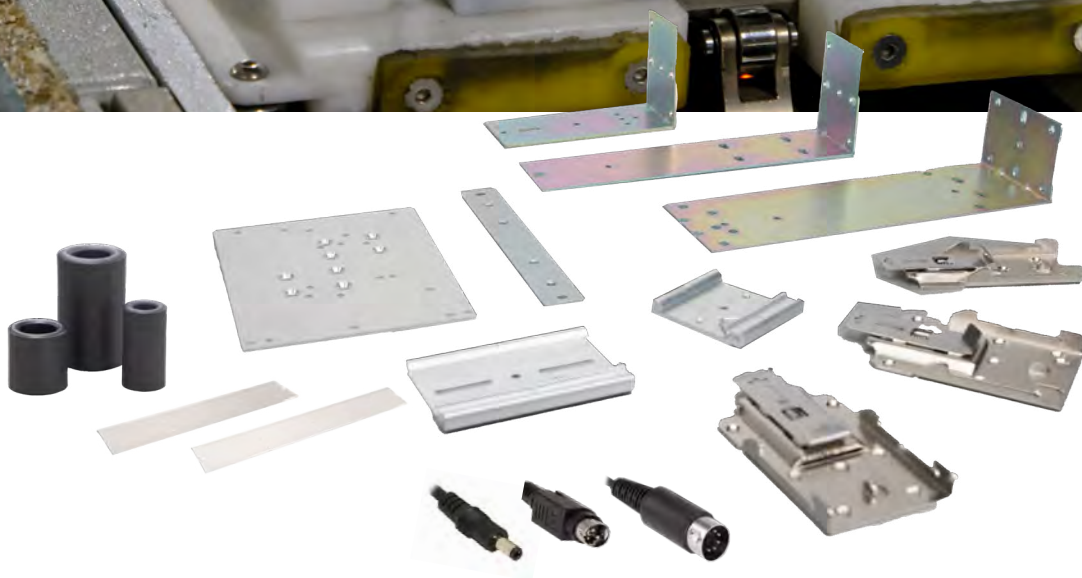
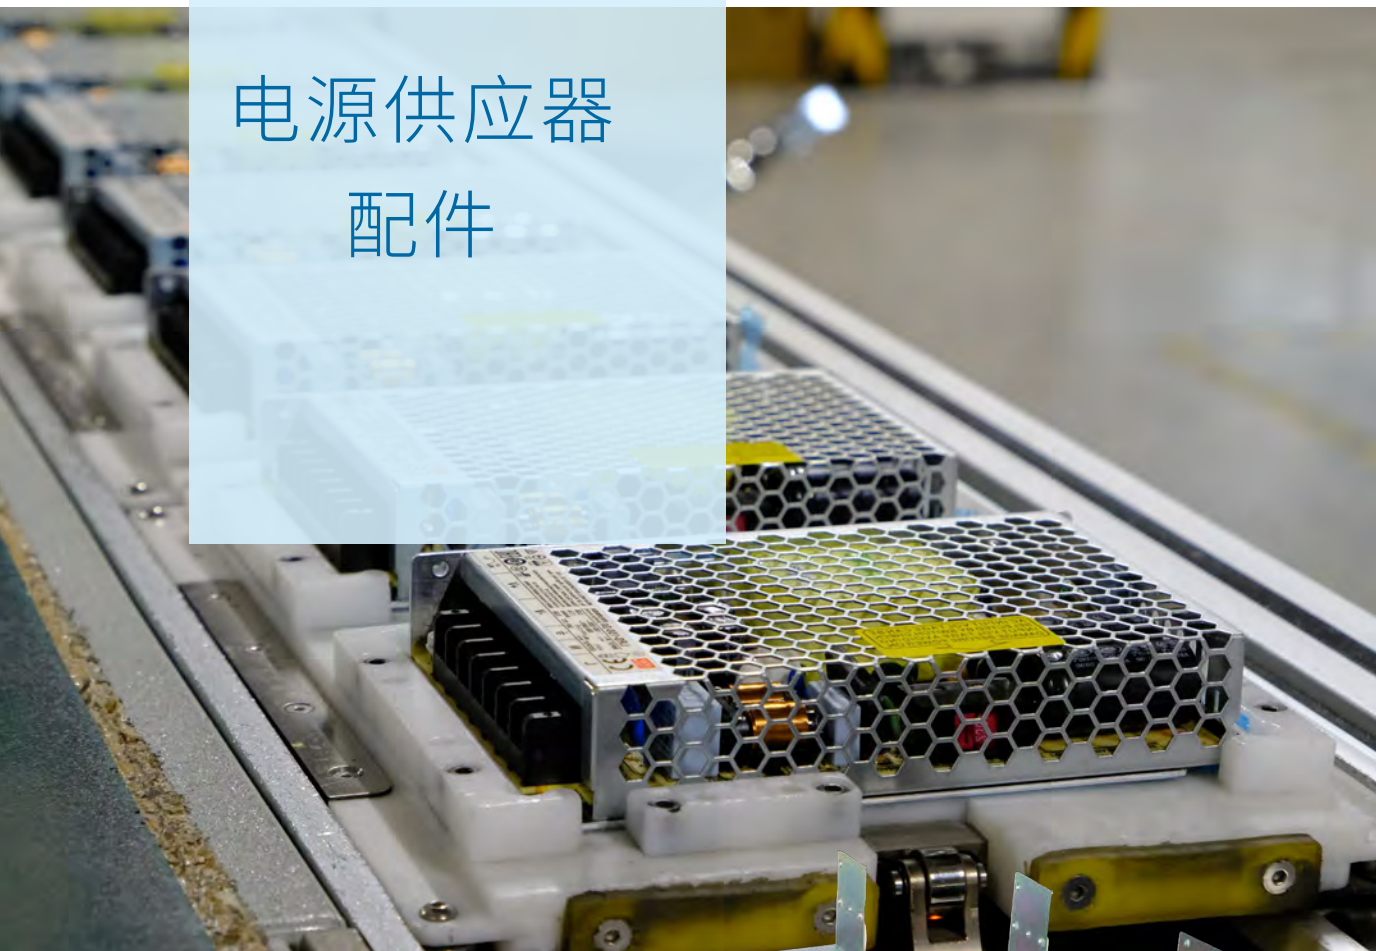
## 保险丝

| 品 号          | 图 示 | 适用范围                                                                                                                                                             |
|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WJ30-4+WJ30H |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>WJ30系列:<br/>适用于太阳能电池发电系统、工业及设备过电流保护应用</li> <li>WJ30H系列:<br/>光伏保险丝底座(底座最大可用于额定 1500vdc 太阳能光伏保险丝,且符合 UL 4248-19)</li> </ul> |

## 小型断路器

| 品 号          | 图 示 | 额定短<br>路分断<br>能力 | 极数 | 暂态<br>脱扣<br>类型 | 额定<br>电流<br>(A) | 额定工作<br>电压 | 尺 寸<br>(高×宽×深) | 认 证      |
|--------------|-----|------------------|----|----------------|-----------------|------------|----------------|----------|
| MCB-6K2P-C10 |     | 6KA              | 2P | C              | 10              | AC400/415V | 81.5×35.2×75mm | <br><br> |
| MCB-6K2P-C16 |     |                  |    |                | 16              |            |                |          |
| MCB-6K2P-C32 |     |                  |    |                | 32              |            |                |          |
| MCB-6K2P-C63 |     |                  |    |                | 63              |            |                |          |
| MCB-6K2P-D10 |     | 6KA              | 2P | D              | 10              | AC400/415V | 81.5×35.2×75mm | <br><br> |
| MCB-6K2P-D16 |     |                  |    |                | 16              |            |                |          |
| MCB-6K2P-D32 |     |                  |    |                | 32              |            |                |          |
| MCB-6K2P-D63 |     |                  |    |                | 63              |            |                |          |
| MCB-6K3P-D16 |     | 6KA              | 3P | D              | 16              | AC400/415V | 81.5×52.8×75mm | <br><br> |
| MCB-6K3P-D20 |     |                  |    |                | 20              |            |                |          |
| MCB-6K3P-D32 |     |                  |    |                | 32              |            |                |          |
| MCB-6K3P-D40 |     |                  |    |                | 40              |            |                |          |
| MCB-6K3P-D63 |     |                  |    |                | 63              |            |                |          |

# 电源供应器 配件




# DC 转换头

## 产品特点

- 小量订购弹性解决方案
- 可轻松修改不同尺寸的 DC 插头
- 现货供应, 无 MOQ 限制
- 适用适配器机型:  
NGE12~90系列、GST18~360系列、GSM18~220系列、OWA-60~200U/E系列

## P1J 图示

## Pin 脚定义



Outside ⊖ ⊕ Inside



※ 可选 DC 转换头: 我们提供客制化转换头及适配器

## 音叉 DC 线 (公)

## 品 号


A  
OD

B  
ID

C  
L



(Right-angled)



(Straight)

P1I

5.5

2.1

9.5

P1L

5.5

2.5

9.5

P1M

5.5

2.5

11

P1IR

5.5

2.1

9.5

P1JR

5.5

2.1

11

P1LR

5.5

2.5

9.5

P1MR

5.5

2.5

11

## DC 电源线 (公)

## 品 号

A  
OD

B  
ID

C  
L



P3A

2.35

0.7

11

P3B

4

1.7

11

P3C

4.75

1.7

11

## DC 电源线 (公)

## 品 号

A  
OD

B  
ID

C  
L



P4A

5.5

3.4

1

P4B

6.55

4.4

1.4

P4C

7.4


5.1

0.6

## DC (母) 转 USB Type-C(公)

## 品 号

## Pin脚定义





USBC



| 带锁 3 脚 DIN (公)                                                                                                                                                                                                                                        | 品 号 | Pin脚定义 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 编号     | 输出  |
|    | R6B | 1      | +Vo |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 2      | -Vo |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 3      | +Vo |


| 带锁 4 脚 DIN(公)                                                                                                                                                                                                                                         | 品 号 | Pin脚定义 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 编号     | 输出  |
|    | R7B | 1      | +Vo |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 2      | -Vo |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 3      | -Vo |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 4      | +Vo |

| 5 脚 DIN(公)                                                                                                                                                                                                                                            | 品 号 | Pin脚定义 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 编号     | 输出    |
|    | R1B | 1      | COM   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 2      | COM   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 3      | +5VDC |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 4      | -Vout |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 5      | +Vout |

| P1M 图示                                                                                                                                                                                                                                                   | Pin 脚定义                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  C"+"<br>Outside  Inside <br>-V not connected to AC FG |





※ 可选 DC 转接头:我们提供客制化转接头及适配器

| 音叉 DC 线 (公)                                                                                                                                                                                       | 品 号  | A<br>OD | B<br>ID | C<br>L |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|--------|
|                             | P1J  | 5.5     | 2.1     | 11     |
|                                                                                                                                                                                                   | P1JR | 5.5     | 2.1     | 11     |
|  (Right-angled)  (Straight) | P1MR | 5.5     | 2.5     | 11     |

| 带锁 4 脚 DIN (公)                                                                                                                                                                                                                                              | 品 号 | Pin脚定义 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 编号     | 输出  |
|    | R7B | 1      | +Vo |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 2      | -Vo |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 3      | -Vo |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 4      | +Vo |

## R7BF 图示


## Pin 脚定义



Pin 1, 4 (+)  
Pin 2, 3 (-)



※ 可选 DC 转接头: 我们提供客制化转接头及适配器



| 带锁 4 脚 DIN (母)                                                                    | 品 号 | A<br>OD | B<br>ID | C<br>L |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|--------|
|  | P1J | 5.5     | 2.1     | 11     |
|  | P1M | 5.6     | 2.6     | 12     |

## 端子台盖



| 品 号       | 图 示                                                                                 | 规格书                                                                                               | 适用明纬机型                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| TBC-02-DG |  | <br>DG36S      | NSP-75<br>NSP-100                                                                            |
| TBC-03-DG |  |                                                                                                   | NSP-75<br>NSP-100                                                                            |
| TBC-03    |  | <br>TBC 系列端子台盖 | NSP-150, NSP-200,<br>NSP-320, NSP-500,<br>NSP-750, NSP-1000                                  |
| TBC-04    |  |                                                                                                   | NSP-150,<br>NSP-200, NSP-320                                                                 |
| TBC-05    |  |                                                                                                   | SD-50<br>RS-35/50/75                                                                         |
| TBC-07    |  |                                                                                                   | RD-50<br>RD/RID-65<br>RD-85/125<br>RS-100/150<br>SD-100/150<br>RSP-100/150<br>LRS-100/150(F) |
| TBC-08    |  |                                                                                                   | AD-155<br>ADD/ADS-155                                                                        |
| TBC-09    |  | T44-BS1Rxx3701-A                                                                                  | RSP-200/300<br>LRS-200/350                                                                   |

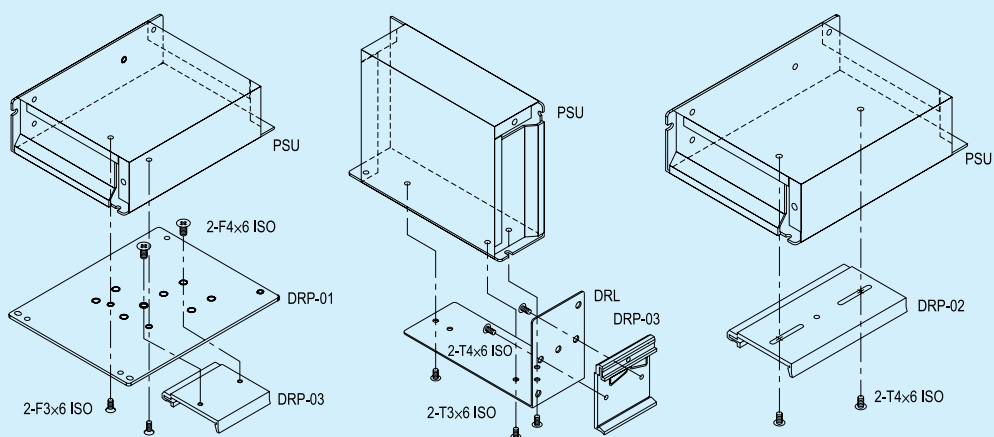
## 金属固定件

| 品号      | 图示                                                                                  | 明纬机壳代号                                                 | 适用明纬机型                                      | 认证 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|
| DRL-01  |    | 238, 239, 240<br>903, 905, 931<br>932, 971             | LRS-35/50/75/100<br>RS-25<br>RS-35<br>RS-15 | CE |
| DRL-02  |    | 241<br>901, 902, 906<br>915, 916, 920                  | LRS-150/150F<br>SD-100/150                  |    |
| DRL-03A |    | 980<br>987                                             | SP-240<br>HRP(G)-300                        |    |
| DRP-01  |    | 238, 239, 241<br>901, 902<br>903, 906<br>931, 932, 946 | LRS-35/50/100/150/150F<br>All models        |    |
| DRP-01A |    | 203, 205<br>978, 999                                   | RSD-100/150/200/300                         |    |
| DRP-02  |   | 240<br>905, 915, 916,<br>920, 928                      | LRS-75                                      |    |
| DRP-03  |  | DRP-01<br>DRL-01~03                                    | All models                                  |    |
| DRP-04  |  | 203, 205<br>978, 999                                   | RSD-100/150/200/300                         |    |
| DRP-14  |  | 214<br>979<br>984                                      | EDR/NDR/SDR/TDR-<br>240/ 480/ 960           |    |
| DRP-14A |  | 214<br>CMU2                                            | CMU2/ SDR-960/<br>TDR-960                   |    |
| DRP-15  |  | 221<br>979, 984, 992                                   | EDR/NDR/SDR/TDR-<br>75/ 120                 |    |
| DRP-17  |  | 301                                                    | XDR-75/ XDR-120/<br>XDR-150                 |    |

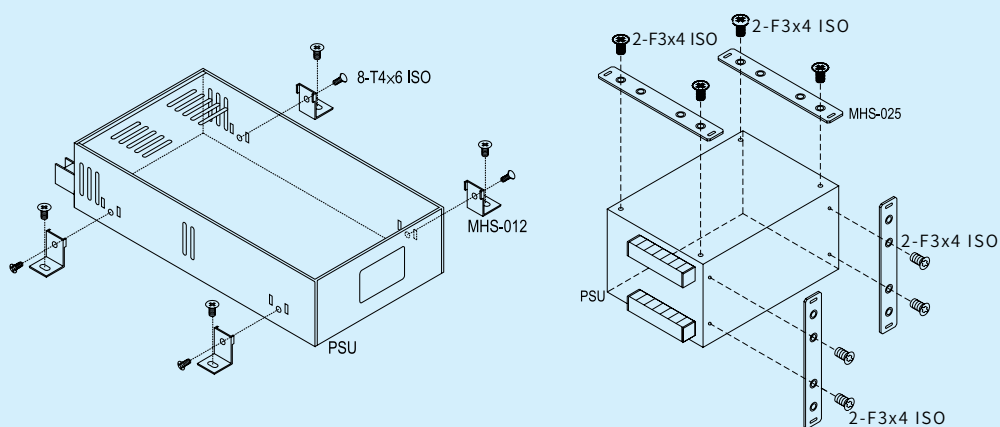
| 品 号       | 图 示                                                                                 | 明纬机壳代号                                                                               | 适用明纬机型                                                                                                                                  | 认证 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| MHS012    |    | 206, 207, 215A<br>912, 915, 916,<br>935, 939, 940<br>977, 980, 982,<br>986, 987, 995 | HDP-190/ 240<br>RSP-200/ 320/ 500<br>LRS-200/ 350<br>RSP-150<br>SE-450/ 1000<br>MP450/ 650/ 1000<br>HRP-300/ 450/ 600<br>RSP-2400/ 3000 | CE |
| MHS012D   |    | 287                                                                                  | NPB-120/240/360                                                                                                                         |    |
| MHS012LRS |    | 207, 207A,<br>291, 292                                                               | LRS-200/ 200N2<br>350/ 350N2<br>LRS-450/ 600/ 600N2                                                                                     |    |
| MHS013    |   | 919, 926                                                                             | SP-750<br>SE-600                                                                                                                        |    |
| MHS013A   |  | 250<br>256<br>296<br>294                                                             | RSP-1600<br>RPB-1600<br>RCP-1600<br>RCB-1600<br>DPU-3200<br>DRP-3200<br>NSP-1600<br>NSP-3200                                            |    |
| MHS014    |  | 212<br>952                                                                           | RSP-750<br>RSP-1000<br>SD-1000                                                                                                          |    |
| MHS025    |  | 910                                                                                  | PSP-600<br>SP-500<br>PSPA-1000                                                                                                          |    |
| MHS026    |  | 943                                                                                  | RSP-1500 / RST-7K5/<br>RST-15K / RST-10000 /<br>BIC-5K / ERG-5000 /<br>NTN-5K/SHP-30K                                                   |    |
| MHS027    |  | 971, 931                                                                             | RS12<br>RS25                                                                                                                            |    |

## 安装示意图

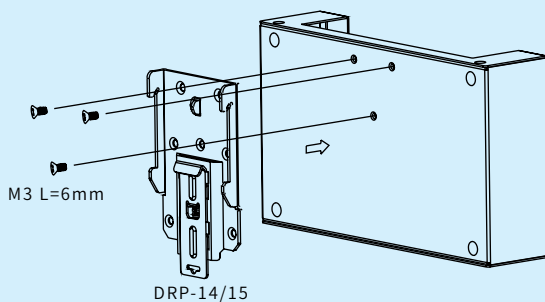
### DRL/DRP系列安装示范



### MHS系列安装示范



### DRP系列安装示范



## EMI磁芯

| 品号          | 图 示                                                                               | 阻抗(最小)<br>测试频率Z1 | 阻抗(最小)<br>测试频率Z2 | 测试绕组                       | 尺 寸<br>(外径x内径x长) | 认证                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RH105055200 |  | 50Ω<br>25 MHz    | 110Ω<br>100 MHz  | ψ0.5mm<br>*100mm<br>1/2TS  | 10.5x5.5x20.0mm  | <br><br> |
| RH140090150 |  | 30Ω<br>25 MHz    | 80Ω<br>100 MHz   | ψ0.5mm<br>*100mm<br>1/2TS  | 14.0x9.0x15.0mm  |                                                                                                                                                                                |
| RH175095285 |  | 80Ω<br>25 MHz    | 160Ω<br>100 MHz  | ψ0.65mm<br>*100mm<br>1/2TS | 17.5x9.5x28.5mm  |                                                                                                                                                                                |

# 线材 线束





## AC电源线

### 产品特点

- 小量订购弹性解决方案
- 可轻松修改不同尺寸的 DC 插头
- 现货供应 · 无 MOQ 限制

| 品号         | 图示 | 规格                                           | 长度   | 电压/电流        | 认证             |
|------------|----|----------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| YP12+YC12  |    | SVT 18AWG/3C<br>105°C                        | 1.8m | 125V<br>10A  | <br>152635     |
| YP21A+YC13 |    | H03VVH2-F<br>0.75mm <sup>2</sup> /2C<br>70°C | 1.8m | 250V<br>2.5A | <br>40022312   |
| YP22+YC12  |    | H05VV-F<br>0.75mm <sup>2</sup> /3C<br>70°C   | 1.8m | 250V<br>10A  | <br>4003878    |
| YP11+YC13  |    | SPT-2 18AWG/2C<br>105°C                      | 1.8m | 125V<br>7A   | <br>152635     |
| YP13+YC13  |    | VFF 0.75mm <sup>2</sup> /2C<br>60°C          | 1.8m | 125V<br>7A   | <br><b>JET</b> |

| 品号        | 图 示                                                                               | 规 格                   | 长 度  | 电压/电流       | 认 证                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| YP18+YC12 |  | SJT 18AWG/3C<br>105°C | 1.8m | 125V<br>10A |  |

|           |                                                                                   |                                         |      |             |                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| YP35+YC12 |  | H05VV-F 0.75mm <sup>2</sup> /3C<br>70°C | 1.8m | 125V<br>10A |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                   |                                         |      |             |                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| YP61A+YC12 |  | H05VV-F 0.75mm <sup>2</sup> /3C<br>70°C | 1.8m | 125V<br>10A |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|



| 品号       | 图 示                                                                                 | 规 格                                                 | 长 度  | 电压/电流       | 认 证                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| EU1-MC13 |  | H05VV-F 300/500V<br>0.75mm <sup>2</sup> /3C<br>70°C | 1.8M | 250V<br>10A |  |

|          |                                                                                     |                               |      |             |                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| US1-MC13 |  | SVT 300V<br>18AWG/3C<br>105°C | 1.8M | 125V<br>10A |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

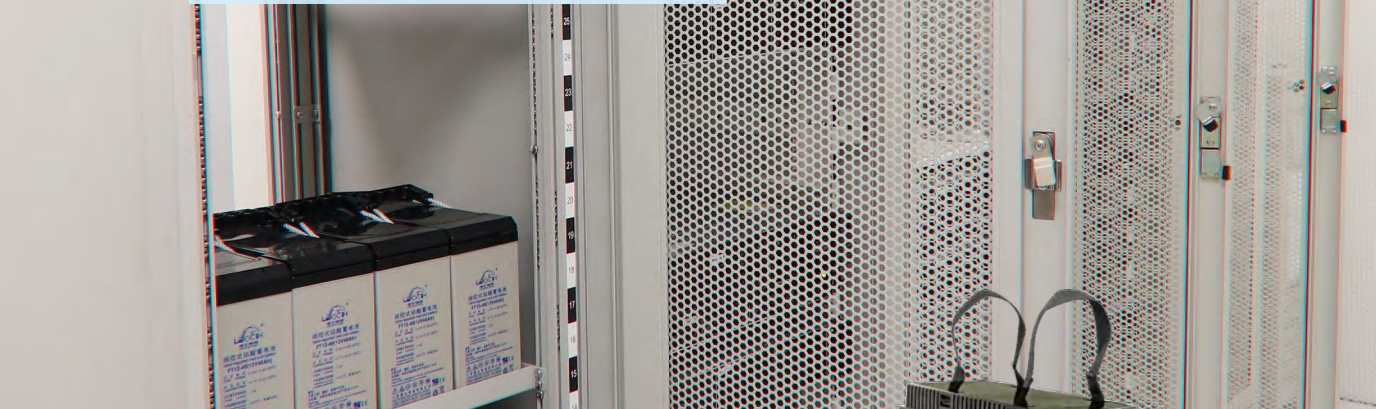
|          |                                                                                     |                                                 |      |             |                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CN1-MC13 |  | RVV 300/500V<br>0.75mm <sup>2</sup> /3C<br>70°C | 1.5M | 250V<br>10A |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

# USB 3.1 GEN2 Type C充电/传输线

## 产品特点

- 5A 100W 20V PD3.0全能快充
- 10Gbps USB3.1 Gen2高效传输
- 4K Ultra HD 支持4K/60fps高清影音输出
- E-Marker 智能调节芯片 稳压/稳流/不过充
- 接头强化10000+次耐弯折测试
- 铝合金外壳 抗EMI干扰

| 品 号                              | 图 示                                                                               | 包 装                                                                                | 认 证 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| USB3.1 GEN2 TYPE C<br>10GB/5A/1M |  |  | CE  |



# 铅酸电池

## 产品特点

- 多层密封结构, 不漏液
- 可靠的排气泄压阀设计, 在充电过程中遇明火其内部不会引燃、引爆
- 免保养, 使用期间无需补充电解液
- 自放电低,  $\leq 3\%/月$  @  $T_a=25^{\circ}C$
- 充放电运行温度  $-20\sim+55^{\circ}C$  (详细请参阅规格书为准)
- DJM系列适合工业UPS备用电源、应急照明、消防警报、监控安防系统、工业自动控制、太阳能发电系统等。FT系列窄宽尺寸适用通信系统, 电力系统, UPS备用电源, 变电站系统等。
- 通过UL1989 / CE 认证

| 品 号       | 图 示                                                                                 | 主规格         | 尺寸<br>(长x宽x高)                                 | 认证                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DJM1238   |    | 12V / 38AH  | 197x165x170mm<br>(5525850 mm <sup>3</sup> )   | <br><br> |
| DJM1265   |   | 12V / 65AH  | 348x167x178mm<br>(10344648 mm <sup>3</sup> )  |                                                                                                                                                                                    |
| DJM12100  |  | 12V / 100AH | 330x173x212mm<br>(12103080 mm <sup>3</sup> )  |                                                                                                                                                                                    |
| FT 12-40  |  | 12V / 40AH  | 277x106x222mm<br>(6518364 mm <sup>3</sup> )   |                                                                                                                                                                                    |
| FT12-100  |  | 12V / 100AH | 394x110x285mm<br>(123351900 mm <sup>3</sup> ) |                                                                                                                                                                                    |
| FT 12-150 |  | 12V / 150AH | 551x110x288mm<br>(17455680 mm <sup>3</sup> )  |                                                                                                                                                                                    |

# AC/DC 风扇



# AC风扇

| 品号               | 图示                                                                                  | 规格                                   | 尺寸<br>(宽x高x厚) | 电压<br>电流      | 认证                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHACB1L-A-8025B  |    | 50HZ<br>2550±10%RPM<br>15.9CFM 2BALL | 80x80x25mm    | 110V<br>0.26A | <br>E539302   |
| CHACB2L-A-8025B  |    | 60HZ<br>2900±10%RPM<br>20.0CFM 2BALL |               | 220V<br>0.26A | <br>E539302   |
| CHACB1H-A-12038B |    | 50HZ<br>2700±10%RPM<br>82CFM 2BALL   | 120x120x38mm  | 110V<br>0.26A | <br>E539302   |
| CHACB2H-A-12038B |   | 60HZ<br>3000±10%RPM<br>92CFM 2BALL   |               | 220V<br>0.26A | <br>E539302   |
| CHACB1H-A-15050B |  | 50HZ<br>2700±10%RPM<br>185CFM 2BALL  | 172x150x51mm  | 110V<br>0.6A  | <br>E539302 |
| CHACB2H-A-15050B |  | 60HZ<br>3000±10%RPM<br>190CFM 2BALL  |               | 220V<br>0.6A  | <br>E539302 |

## DC风扇

| 品号             | 图示                                                                                  | 规格                             | 尺寸<br>(宽x高x厚) | 电压<br>电流     | 认证                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHA4012BH-10B  |    | 7000±10%RPM<br>9.35CFM 2BALL   | 40x40x10mm    | 12V<br>0.10A | <br>E539302<br><br>       |
| CHA4012BH-W20D |    | 9200±10%RPM<br>10.98CFM 2BALL  | 40x40x20mm    | 12V<br>0.10A | <br>E539302<br><br>       |
| CHA6012BH-15D  |    | 5000±10%RPM<br>22.39CFM 2BALL  | 60x60x15mm    | 12V<br>0.17A | <br>E539302<br><br>       |
| CHA6012BH-25C  |   | 4500±10%RPM<br>23CFM 2BALL     | 60x60x25mm    | 12V<br>0.08A | <br>E539302<br><br>    |
| CHA8012BX-25B  |  | 3500±10%RPM<br>46.46CFM 2BALL  | 80x80x25mm    | 12V<br>0.37A | <br>E539302<br><br> |
| CHT8012BX-W25B |  | 3500±10%RPM<br>46.46CFM 2BALL  | 80x80x25mm    | 12V<br>0.37A | <br>E539302<br><br> |
| CHT8012BX-W38C |  | 15000±10%RPM<br>114.2CFM 2BALL | 80x80x38mm    | 12V<br>5A    | <br>E539302<br><br> |

| 品 号            | 图 示                                                                                 | 规 格                            | 尺 寸<br>(宽x高x厚) | 电压<br>电流     | 认 证                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHA4024BM-20D  |    | 9000±10%RPM<br>10.14CFM 2BALL  | 40x40x20mm     | 24V<br>0.10A | <br>E539302<br><br>       |
| CHT4024BV-W28F |    | 27000±10%RPM<br>34.99CFM 2BALL | 40x40x28mm     | 24V<br>1.00A | <br>E539302<br><br>       |
| CHA6024BH-25D  |    | 8000±10%RPM<br>36.44CFM 2BALL  | 60x60x25mm     | 24V<br>0.25A | <br>E539302<br><br>       |
| CHT6024BL-W38C |   | 10000±10%RPM<br>37.73CFM 2BALL | 60x60x38mm     | 24V<br>0.40A | <br>E539302<br><br>    |
| CHT8024BH-W25G |  | 8300±10%RPM<br>92.03CFM 2BALL  | 80x80x25mm     | 24V<br>0.90A | <br>E539302<br><br> |
| CHA8024BL-38B  |  | 7500±10%RPM<br>106.60CFM 2BALL | 80x80x38mm     | 24V<br>1.00A | <br>E539302<br><br> |

# 控制箱 配线箱




# 金属控制/配线箱

## 产品特点

- 全焊式焊接, 德国PU无缝垫圈, 120度工业用强化后钮
- 防水防尘IEC 60529 IP66 & 防撞击IEC 62262 IK10
- RAL 7035粉体涂装, 使用于室外美观耐用
- 箱体底部预留下封板, 方便电线电缆导入
- 门板可左右互换, 可依需求调整
- 提供客制化开孔加工等服务

|   | 出线孔尺寸 |       |
|---|-------|-------|
|   | A(mm) | B(mm) |
| a | 130   | 60    |
| b | 230   | 60    |
| c | 330   | 120   |
| d | 530   | 120   |



| 品号        | 尺寸<br>(高x宽x深) | 冲击防护<br>等级 | IP<br>等级 | 出线孔 | 锁头<br>数量 | 认证 |
|-----------|---------------|------------|----------|-----|----------|----|
| FT 202015 | 200x200x150mm | IK10       | 66       | ax1 | 1        | CE |
| FT 302015 | 300x200x150mm | IK10       | 66       | ax1 | 1        |    |
| FT 302515 | 300x250x150mm | IK10       | 66       | ax1 | 1        |    |
| FT 302520 | 300x250x200mm | IK10       | 66       | ax1 | 1        |    |
| FT 303015 | 300x300x150mm | IK10       | 66       | bx1 | 1        |    |
| FT 303020 | 300x300x200mm | IK10       | 66       | bx1 | 1        |    |
| FT 304015 | 300x400x150mm | IK10       | 66       | ax2 | 1        |    |
| FT 304020 | 300x400x200mm | IK10       | 66       | cx1 | 1        |    |
| FT 403015 | 400x300x150mm | IK10       | 66       | bx1 | 1        |    |
| FT 403020 | 400x300x200mm | IK10       | 66       | bx1 | 1        |    |
| FT 404020 | 400x400x200mm | IK10       | 66       | ax1 | 1        |    |
| FT 404030 | 400x400x300mm | IK10       | 66       | ax1 | 1        |    |
| FT 406020 | 400x600x200mm | IK10       | 66       | bx1 | 1        |    |
| FT 406030 | 400x600x300mm | IK10       | 66       | bx1 | 1        |    |
| FT 503020 | 500x300x200mm | IK10       | 66       | ax2 | 2        |    |
| FT 504020 | 500x400x200mm | IK10       | 66       | cx1 | 2        |    |
| FT 504025 | 500x400x250mm | IK10       | 66       | cx1 | 2        |    |
| FT 505020 | 500x500x200mm | IK10       | 66       | cx1 | 2        |    |
| FT 505025 | 500x500x250mm | IK10       | 66       | cx1 | 2        |    |

控制箱 · 配线箱

| 品 号        | 尺寸<br>(高x宽x深)  | 冲击防护等级 | IP<br>等级 | 出线孔 | 锁头<br>数量 |  |
|------------|----------------|--------|----------|-----|----------|--|
| FT 604020  | 600x400x200mm  | IK10   | 66       | cx1 | 2        |  |
| FT 604030  | 600x400x300mm  | IK10   | 66       | cx1 | 2        |  |
| FT 605025  | 600x500x250mm  | IK10   | 66       | cx1 | 2        |  |
| FT 606020  | 600x600x200mm  | IK10   | 66       | dx1 | 2        |  |
| FT 606025  | 600x600x250mm  | IK10   | 66       | dx1 | 2        |  |
| FT 606030  | 600x600x300mm  | IK10   | 66       | dx1 | 2        |  |
| FT 606040  | 600x600x400mm  | IK10   | 66       | dx1 | 2        |  |
| FT 705020  | 700x500x200mm  | IK10   | 66       | cx1 | 2        |  |
| FT 705025  | 700x500x250mm  | IK10   | 66       | cx1 | 2        |  |
| FT 806020  | 800x600x200mm  | IK10   | 66       | dx1 | 2        |  |
| FT 806030  | 800x600x300mm  | IK10   | 66       | dx1 | 2        |  |
| FT 806040  | 800x600x400mm  | IK10   | 66       | dx1 | 2        |  |
| FT 808025  | 800x600x250mm  | IK10   | 66       | cx2 | 2        |  |
| FT 808030  | 800x800x300mm  | IK10   | 66       | cx2 | 2        |  |
| FT 1006025 | 1000x600x250mm | IK10   | 66       | dx1 | 3        |  |
| FT 1006030 | 1000x600x300mm | IK10   | 66       | dx1 | 3        |  |
| FT 1006040 | 1000x600x400mm | IK10   | 66       | dx1 | 3        |  |
| FT 1008025 | 1000x800x250mm | IK10   | 66       | cx2 | 3        |  |
| FT 1008030 | 1000x800x300mm | IK10   | 66       | cx2 | 3        |  |
| FT 1206030 | 1200x600x300mm | IK10   | 66       | dx1 | 3        |  |
| FT 1206040 | 1200x600x400mm | IK10   | 66       | dx1 | 2        |  |

CE

| 品 号      | 尺寸<br>(宽x高x深) | 冲击防护等级 | IP<br>等级 | 出线孔 | 锁头<br>数量 | 认证 |
|----------|---------------|--------|----------|-----|----------|----|
| ST202015 | 200x200x150mm | IK10   | 66       | ax1 | 1        |    |
| ST203015 | 200x300x150mm | IK10   | 66       | ax1 | 1        |    |
| ST253015 | 250x300x150mm | IK10   | 66       | ax1 | 1        |    |
| ST253020 | 250x300x200mm | IK10   | 66       | ax1 | 1        |    |
| ST303015 | 300x300x150mm | IK10   | 66       | bx1 | 1        |    |
| ST303020 | 300x300x200mm | IK10   | 66       | bx1 | 1        |    |
| ST304015 | 300x400x150mm | IK10   | 66       | bx1 | 1        |    |
| ST304020 | 300x400x200mm | IK10   | 66       | bx1 | 1        |    |
| ST305015 | 300x500x150mm | IK10   | 66       | bx1 | 1        |    |
| ST305020 | 300x500x200mm | IK10   | 66       | bx1 | 1        |    |
| ST403015 | 400x300x150mm | IK10   | 66       | bx1 | 1        |    |
| ST403020 | 400x300x200mm | IK10   | 66       | cx1 | 1        |    |
| ST404020 | 400x400x200mm | IK10   | 66       | cx1 | 1        |    |
| ST405015 | 400x500x150mm | IK10   | 66       | bx1 | 1        |    |
| ST405020 | 400x500x200mm | IK10   | 66       | cx1 | 1        |    |
| ST405025 | 400x500x250mm | IK10   | 66       | cx1 | 1        |    |
| ST406020 | 400x600x200mm | IK10   | 66       | cx1 | 2        |    |
| ST406025 | 400x600x250mm | IK10   | 66       | cx1 | 2        |    |
| ST406030 | 400x600x300mm | IK10   | 66       | cx1 | 2        |    |
| ST505020 | 500x500x200mm | IK10   | 66       | dx1 | 1        |    |
| ST505025 | 500x500x250mm | IK10   | 66       | dx1 | 1        |    |
| ST506020 | 500x600x200mm | IK10   | 66       | dx1 | 2        |    |
| ST506025 | 500x600x250mm | IK10   | 66       | dx1 | 2        |    |
| ST507020 | 500x700x200mm | IK10   | 66       | dx1 | 2        |    |
| ST507025 | 500x700x250mm | IK10   | 66       | dx1 | 2        |    |

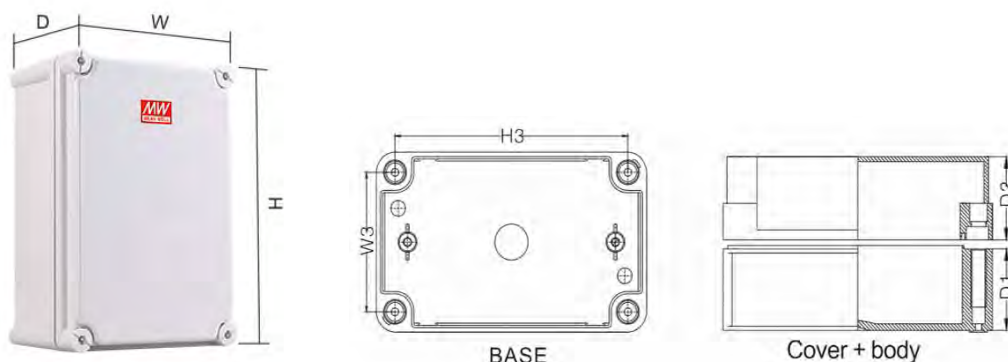
CE

| 品号        | 尺寸<br>(宽x高x深)  | 冲击防护等级 | IP<br>等级 | 出线孔 | 锁头<br>数量 | 认证 |
|-----------|----------------|--------|----------|-----|----------|----|
| ST604020  | 600x400x200mm  | IK10   | 66       | dx1 | 1        | CE |
| ST604025  | 600x400x250mm  | IK10   | 66       | dx1 | 1        |    |
| ST604030  | 600x400x300mm  | IK10   | 66       | dx1 | 1        |    |
| ST606020  | 600x600x200mm  | IK10   | 66       | dx1 | 2        |    |
| ST606025  | 600x600x200mm  | IK10   | 66       | dx1 | 2        |    |
| ST606030  | 600x600x300mm  | IK10   | 66       | dx1 | 2        |    |
| ST606040  | 600x600x400mm  | IK10   | 66       | dx1 | 2        |    |
| ST608020  | 600x800x200mm  | IK10   | 66       | dx1 | 2        |    |
| ST608025  | 600x800x250mm  | IK10   | 66       | dx1 | 2        |    |
| ST608030  | 600x800x300mm  | IK10   | 66       | dx1 | 2        |    |
| ST6010020 | 600x1000x200mm | IK10   | 66       | dx1 | 3        |    |
| ST6010025 | 600x1000x250mm | IK10   | 66       | dx1 | 3        |    |
| ST6010030 | 600x1000x300mm | IK10   | 66       | dx1 | 3        |    |
| ST6010040 | 600x1000x400mm | IK10   | 66       | dx1 | 3        |    |
| ST6012020 | 600x1200x200mm | IK10   | 66       | dx1 | 3        |    |
| ST6012030 | 600x1200x300mm | IK10   | 66       | dx1 | 3        |    |
| ST6012040 | 600x1200x400mm | IK10   | 66       | dx1 | 3        |    |
| ST705020  | 700x500x200mm  | IK10   | 66       | dx1 | 1        |    |
| ST705025  | 700x500x250mm  | IK10   | 66       | dx1 | 1        |    |
| ST808025  | 800x800x250mm  | IK10   | 66       | cx2 | 2        |    |
| ST808030  | 800x800x300mm  | IK10   | 66       | cx2 | 2        |    |
| ST8010025 | 800x1000x250mm | IK10   | 66       | cx2 | 3        |    |
| ST8010030 | 800x1000x300mm | IK10   | 66       | cx2 | 3        |    |
| ST8012030 | 800x1200x300mm | IK10   | 66       | cx2 | 3        |    |

# 塑料控制/配线箱

## 产品特点

- 符合防水防尘IP66等级, 以及防撞击IK9
- 使用高阶PC(Poly Carbonate)材质, 阻燃等级UL 94 V0, 抗紫外线适用于户外
- 适用于环境温度 -40℃~+80℃
- 符合CE安全标准



## 配件



塑料安装板



壁挂支架



塑料外壳螺丝

| 品号           | 尺寸            |       | 安装尺寸 |     | 冲击<br>防护等级 | IP<br>等级 | 认证 |
|--------------|---------------|-------|------|-----|------------|----------|----|
|              | 宽x高x深         | D1+D2 | W3   | H3  |            |          |    |
| TJ-AG-0609   | 65x95x55mm    | 40+15 | 50   | 79  | IK9        | 66       |    |
| TJ-AG-0811   | 80x110x70mm   | 50+20 | 62   | 92  | IK9        | 66       |    |
| TJ-AG-0825   | 80x250x70mm   | 50+20 | 62   | 232 | IK9        | 66       |    |
| TJ-AG-1212-S | 125x125x75mm  | 55+20 | 105  | 105 | IK9        | 66       |    |
| TJ-AG-1212   | 125x125x100mm | 80+20 | 105  | 105 | IK9        | 66       |    |
| TJ-AG-1217   | 125x175x75mm  | 50+25 | 109  | 157 | IK9        | 66       |    |
| TJ-AG-1417   | 140x170x95mm  | 75+20 | 122  | 152 | IK9        | 66       |    |

| 品 号        | 尺寸            |        | 安装尺寸 |     | 冲击<br>防护等级 | IP<br>等级 | 认证 |
|------------|---------------|--------|------|-----|------------|----------|----|
|            | 宽x高x深         | D1+D2  | W3   | H3  |            |          |    |
| TJ-AG-1520 | 150x200x100mm | 80+20  | 132  | 182 | IK9        | 66       | CE |
| TJ-AG-1525 | 150x250x100mm | 80+20  | 132  | 232 | IK9        | 66       |    |
| TJ-AG-1717 | 175x175x75mm  | 50+25  | 157  | 157 | IK9        | 66       |    |
| TJ-AG-2020 | 200x200x130mm | 110+20 | 182  | 182 | IK9        | 66       |    |
| TJ-AG-2819 | 280x190x130mm | 80+32  | 255  | 165 | IK9        | 66       |    |
| TJ-AG-3428 | 340x280x130mm | 98+32  | 315  | 255 | IK9        | 66       |    |
| TJ-AG-3828 | 380x280x130mm | 98+32  | 355  | 255 | IK9        | 66       |    |



# 19吋机柜

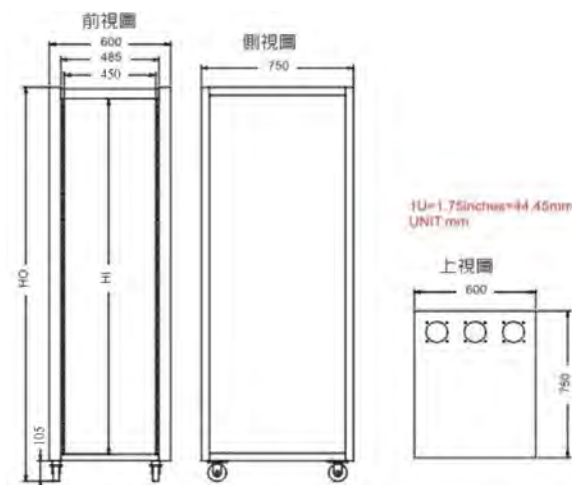


# RA 系列机柜

RA 系列为产业 19 吋标准机柜, 有 15U~42U 共 5 种高度可选择, 该系列可与明纬电源供应器 3+N 全产品线搭配使用。此外, 另提供支架、支撑板、通风板、空白面板与散热风扇组等配件, 满足客户需求。RA 系列机柜适用于系统电源、服务器、影音控制、监控系统及储存装置。


## 产品特点

- 柜体表面为静电粉体烤漆, 防尘、防氧化, 不易刮伤、耐酸碱
- 机柜侧板及上、下框外观无任何螺丝零件, 保持外观整体美感
- 为增加配线空间, 机柜正面宽度增加至 600 mm, 内部仍维持标准 19 英寸
- 机柜上方可装配 3 个 4 吋风扇模块, 有 AC 110V 与 220V 可选购(标准机柜为空白面板配置)
- 配备有可刹式车轮与地平螺丝, 维持机柜平衡不易晃动



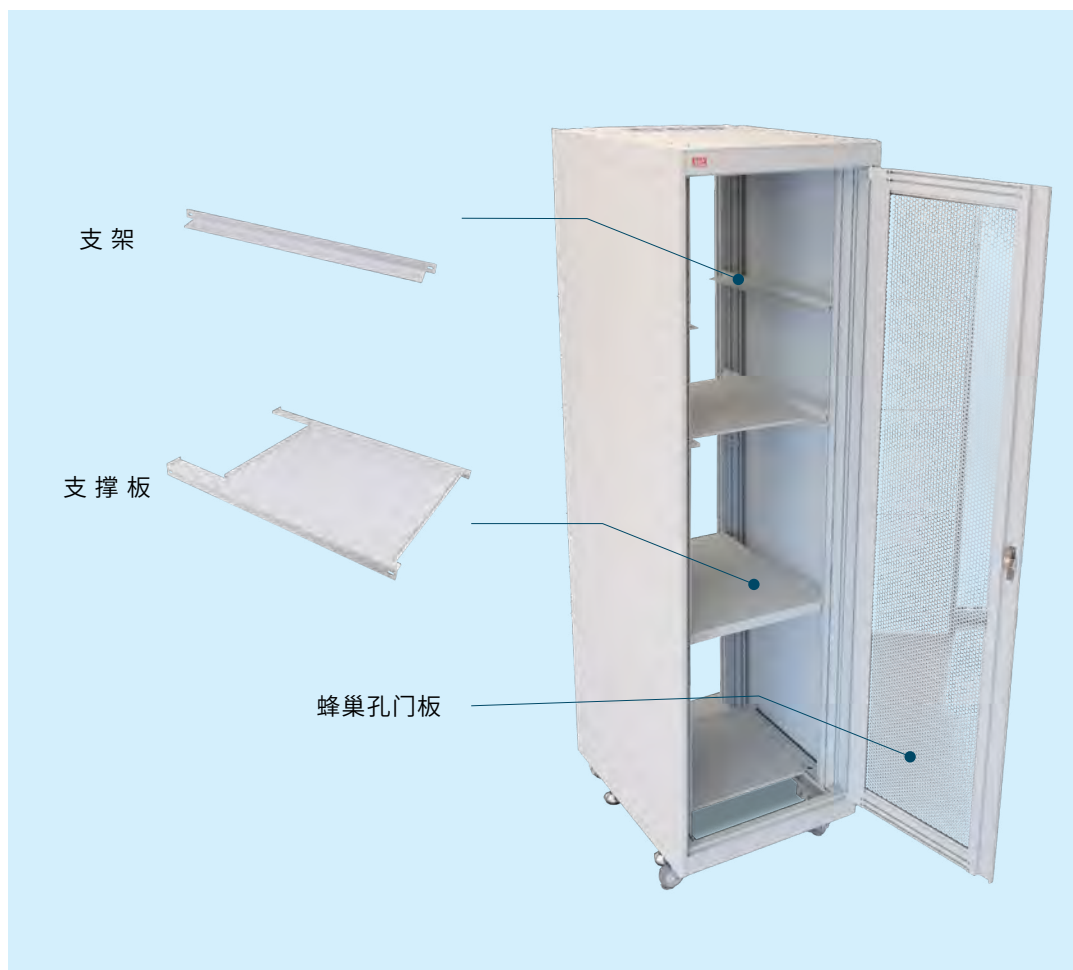
| 品号           | 图示 | 整体尺寸<br>(高x宽x深)                          | 产地 | 荷重 | 安规 |
|--------------|----|------------------------------------------|----|----|----|
| RA-15U-750   |    | 外部: 912x600x750mm<br>内部: 667x450x660mm   | 台湾 |    |    |
| RA-22U-750   |    | 外部: 912x600x750mm<br>内部: 667x450x660mm   |    |    |    |
| RA-30U-750   |    | 外部: 912x600x750mm<br>内部: 667x450x660mm   |    |    |    |
| RA-35U-750   |    | 外部: 912x600x750mm<br>内部: 667x450x660mm   |    |    |    |
| RA-42U-750   |    | 外部: 912x600x750mm<br>内部: 667x450x660mm   |    |    |    |
| 品号           | 图示 | 整体尺寸<br>(高x宽x深)                          | 产地 | 荷重 | 安规 |
| RA-15U-750-C |    | 外部: 912x600x750mm<br>内部: 667x450x660mm   | 中国 |    |    |
| RA-22U-750-C |    | 外部: 1224x600x750mm<br>内部: 979x450x660mm  |    |    |    |
| RA-30U-750-C |    | 外部: 1579x600x750mm<br>内部: 1334x450x660mm |    |    |    |
| RA-35U-750-C |    | 外部: 1801x600x750mm<br>内部: 1556x450x660mm |    |    |    |
| RA-42U-750-C |    | 外部: 2112x600x750mm<br>内部: 1867x450x660mm |    |    |    |

# RA系列机柜配件

| 品 号        | 品 名    | 图 示                                                                                 | 荷重报告 | 安规 |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| RA27904    | 支架     |    |      |    |
| RA27904-C  |        |                                                                                     |      |    |
| RAF9AH01   | 支撑板    |    |      |    |
| RAF9AH01-C |        |                                                                                     |      |    |
| RAF9AH02   | 载重支撑板  |                                                                                     |      |    |
| RD9AR01U   | 1U通风板  |    |      |    |
| RD9AR01U-C |        |                                                                                     |      |    |
| RD9AR02U   | 2U通风板  |    |      |    |
| RD9AR02U-C |        |                                                                                     |      |    |
| RD9AR03U   | 3U通风板  |   |      |    |
| RD9AR03U-C |        |                                                                                     |      |    |
| RD9AQ01U   | 1U空白面板 |  |      |    |
| RD9AQ01U-C |        |                                                                                     |      |    |
| RD9AQ02U   | 2U空白面板 |  |      |    |
| RD9AQ02U-C |        |                                                                                     |      |    |
| RD9AQ03U   | 3U空白面板 |  |      |    |
| RD9AQ03U-C |        |                                                                                     |      |    |
| RA15DR-C   | 蜂巢孔门板  |  |      |    |
| RA22DR-C   |        |                                                                                     |      |    |
| RA30DR-C   |        |                                                                                     |      |    |
| RA35DR-C   |        |                                                                                     |      |    |
| RA42DR-C   |        |                                                                                     |      |    |



# 组装示意图



# 灯具与 照明配件



## LED灯泡

联源与LED制造商木林森(MLS)集团合作，引进并提供专案销售木林森(MLS品牌)LED灯泡产品。并正式推出MA60系列：10W LED灯泡，全压型100-240V可作为节能替代方案替换传统灯泡达成节能效果。

### 产品特点

- 节能省电
- 显色指数 $\geq 80$ ，更真实的颜色呈现
- 多色温选择，运用范围更广泛
- 发光角度 $210^\circ$
- E27 接头设计灵活安装
- 2 年保固

### MA60系列

| 品 号         | 图 示                                                                                 | 输入电压        | 色 温   | 功率因数       | 光 通 量  | 防护等级 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------|--------|------|
| MA6010W865K |   | AC 100-240V | 6500K | $\geq 0.9$ | 1200lm | IP20 |
| MA6010W840K |  | AC 100-240V | 4000K | $\geq 0.9$ | 1200lm | IP20 |
| MA6010W830K |  | AC 100-240V | 3000K | $\geq 0.9$ | 1200lm | IP20 |

## LED灯带

联源与知名LED灯具制造商木林森(MLS)合作销售COB LED灯带产品— COB LED无暗区灯带,可搭配明纬LED电源使用,并结合室内亮化及工程装修项目。

### 产品特色

- COB LED封装方式无暗区灯带
- 显指>90 无光斑、光线柔和
- 抗静电等级4KV
- 发光角度180度
- 一卷5M, 每5cm可裁切使用
- 2年保固

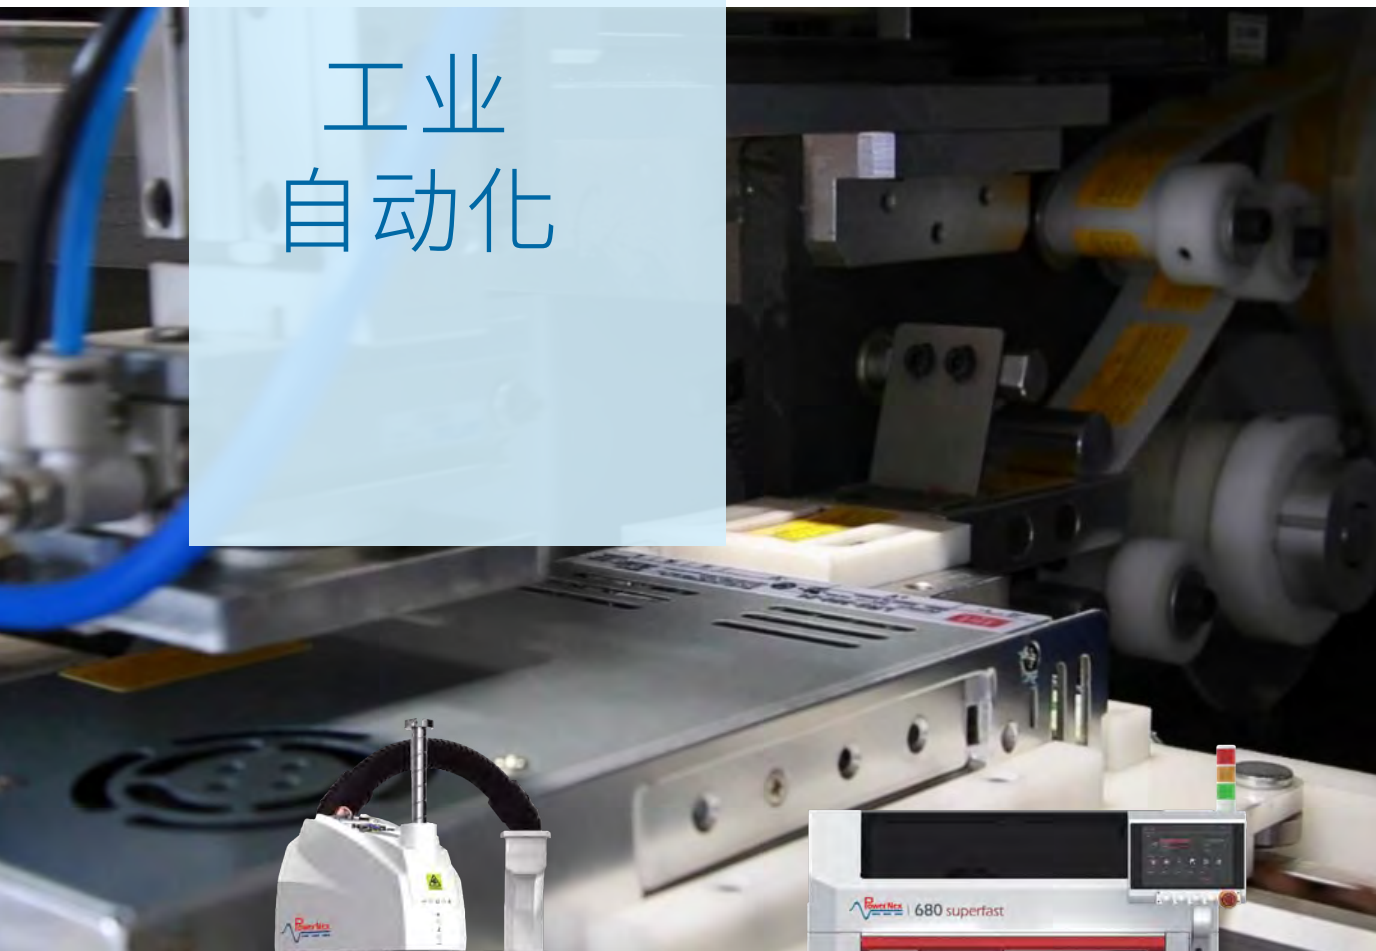


### CF系列

| 品 号           | 输入电压 | 色温   | 剪口      | 功率 (W/M) | 光通亮 (lm/m) | 光效 (lm/W) | 显指 (CRI) | 尺寸                     |
|---------------|------|------|---------|----------|------------|-----------|----------|------------------------|
| CFA320A4-BW01 |      | 3000 |         |          | 860        | 85        |          |                        |
| CFA320A4-BN01 | 12V  | 4000 | 2.5/5cm | 11W      | 890        | 88        | 90       | 5M/卷<br>(8mm宽)<br>IP20 |
| CFA320A4-BT01 |      | 6000 |         |          | 860        | 85        |          |                        |
| CFC320A4-BW01 |      | 3000 |         |          | 1020       | 85        |          |                        |
| CFC320A4-BN01 | 24V  | 4000 | 5cm     | 12W      | 1060       | 88        | 90       | 5M/卷<br>(8mm宽)<br>IP20 |
| CFC320A4-BT01 |      | 6000 |         |          | 1020       | 85        |          |                        |



# 工业 自动化



## SCARA工业机器人

联源SCARA机器人，结合美学和工程应用设计，相同的运行范围具较小体积，可灵活使用于生产在线。组、配件采用日本莱恩与日电产新宝等知名品牌产品，在精度上最优可达到 $\pm 0.01\text{mm}$ ，满足客户自动化领域中复杂的需求，具有高性价比。该产品适用于装配、点胶、锁螺丝、贴标、焊接、搬运、视觉模块等自动化生产线，泛用于3C、锂电、新能源与各式零组件等产业。

### 产品特点

- 机身低，空间节省15%，利于生产线布局好安装
- 最大负载可达20Kg、臂展400-1000mm可选且提供臂展订制服务
- 性能与国际一线品牌相当，具备高性价比
- 丰富且完整的接口，易于灵活搭配其它设备
- 适用范围：装配、点胶、锁螺丝、贴标、焊接、搬运、视觉模块等自动化生产线
- 应用领域：3C、锂电、新能源与各式零组件等产业

### P系列

| 品 号          | 图 示                                                                                 | 工作范围                        | 额定 / 最大负载 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| PSWA-P3-401S |   | 臂 长: 400 mm<br>Z轴行程: 150 mm | 1kg / 3kg |
| PSWA-P6-502S |  | 臂 长: 500 mm<br>Z轴行程: 200 mm | 2kg / 6kg |
| PSWA-P6-602S |  | 臂 长: 600 mm<br>Z轴行程: 200 mm | 2kg / 6kg |
| PSWA-P6-702S |  | 臂 长: 700 mm<br>Z轴行程: 200 mm | 2kg / 6kg |

| 品 号                            | 图 示                                                                                 | 工作范围                         | 额定 / 最大负载   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| PSWA-P10-602S<br>PSWA-P10-603S |    | 臂 长: 600 mm<br>Z轴行程: 200 mm  | 5kg / 10kg  |
| PSWA-P10-702S<br>PSWA-P10-703S |    | 臂 长: 700 mm<br>Z轴行程: 200 mm  | 5kg / 10kg  |
| PSWA-P10-802S<br>PSWA-P10-803S |   | 臂 长: 800 mm<br>Z轴行程: 200 mm  | 5kg / 10kg  |
| PSWA-P20-804S                  |  | 臂 长: 800 mm<br>Z轴行程: 420 mm  | 10kg / 20kg |
| PSWA-P20-904S                  |  | 臂 长: 900 mm<br>Z轴行程: 420 mm  | 10kg / 20kg |
| PSWA-P20-1004S                 |  | 臂 长: 1000 mm<br>Z轴行程: 420 mm | 10kg / 20kg |

| 品 号            | 图 示                                                                                | 工作范围                         | 额定 / 最大负载   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| PSWA-P40-804S  |   | 臂 长: 800 mm<br>Z轴行程: 420 mm  | 20kg / 40kg |
| PSWA-P40-904S  |   | 臂 长: 900 mm<br>Z轴行程: 420 mm  | 20kg / 40kg |
| PSWA-P40-1004S |  | 臂 长: 1000 mm<br>Z轴行程: 420 mm | 20kg / 40kg |


## W系列

| 品 号          | 图 示                                                                                 | 工作范围                        | 额定 / 最大负载 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| PSWA-W6-502S |  | 臂 长: 500 mm<br>Z轴行程: 200 mm | 2kg / 6kg |
| PSWA-W6-602S |  | 臂 长: 600 mm<br>Z轴行程: 200 mm | 2kg / 6kg |
| PSWA-W6-702S |  | 臂 长: 700 mm<br>Z轴行程: 200 mm | 2kg / 6kg |

## E系列

| 品 号           | 图 示                                                                               | 工作范围                        | 额定 / 最大负载  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| PSWA-E4-401S  |  | 臂 长: 400 mm<br>Z轴行程: 130 mm | 1kg / 4kg  |
| PSWA-E4-551S  |  | 臂 长: 550 mm<br>Z轴行程: 130 mm | 1kg / 4kg  |
| PSWA-E10-551S |  | 臂 长: 550 mm<br>Z轴行程: 100 mm | 2kg / 10kg |

## D系列

| 品 号          | 图 示                                                                                 | 工作范围                        | 额定 / 最大负载 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| PSWA-D4-401S |  | 臂 长: 400 mm<br>Z轴行程: 130 mm | 1kg / 4kg |

## CE系列

| 品 号          | 图 示                                                                                 | 工作范围                       | 额定 / 最大负载  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| PSWA-CE-600S |  | 臂 长: 600 mm<br>Z轴行程: 40 mm | 5kg / 10kg |

## CP系列

| 品 号 | 图 示 | 工作范围 | 额定 / 最大负载 |
|-----|-----|------|-----------|
|-----|-----|------|-----------|

PSWA-CP-650S



臂 长: 650 mm  
Z轴行程: 40 mm

5kg / 10kg

# 异形插件机

## 高速Superfast系列

| 品 号                                                                                                                        | PCB板                                                                                                                                          | 插件效能                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Superfast 680<br/>Superfast 680XL</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>尺寸:410x400mm<br/>800x400mm</li> <li>厚度:0.8-5mm</li> <li>重量:6kg (Max.)</li> <li>夹边宽度:3mm/5mm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>速度:5300cph</li> <li>节拍:0.68 sec./part</li> <li>重复定位精确度:±0.02mm</li> </ul>                   |
|                                                                                                                            | 工作头特性                                                                                                                                         | 供料器数量                                                                                                                              |
|                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>工作头数量:6个</li> <li>元件尺寸:40mm/80mm</li> <li>元件高度:35mm</li> <li>元件重量:300g (Max.)</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>立式编带:20个</li> <li>卧式编带:16个</li> <li>管状供料:16个</li> <li>盘装供料:4个</li> <li>震动盘供料:16个</li> </ul> |
|                                                                                                                            | 基本参数                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |
|                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>机器功率:1.8KVA</li> <li>机器尺寸:975x 1295x 1500mm</li> <li>机器重量:1000kg</li> </ul>                            |                                                                                                                                    |

## 单站自动化

### 灌封胶/白胶解决方案 / 自动灌封胶搅拌机

| 品 号     | 图 示                                                                               | 特 性                                                                                                                                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KD-0001 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>触摸屏控制系统, 一键操作简易方便</li> <li>三角形刮片设计, 保证料桶底部胶水无死角搅拌</li> <li>采用大流量气动隔膜泵, 抽胶速度快, 低噪音</li> <li>适用领域:<br/>各种A、B灌封胶自动搅拌与自动抽胶</li> </ul> |


### 灌封胶/白胶解决方案 / 自动灌胶机

| 品 号     | 图 示                                                                                | 特 性                                                                                                                                                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KD-0002 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>具出胶比例监测功能, 可调整出胶比例及时间</li> <li>余胶监测胶水重量(含盛胶桶)&lt;40Kg, 红灯警告并伴随蜂鸣声</li> <li>防凝固功能, 防止长时间未使用导致混合管胶水凝固</li> <li>适用胶水:<br/>有机硅胶、环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯等双组份胶水</li> </ul> |

### 灌封胶/白胶解决方案 / 自动刮胶机

| 品 号     | 图 示                                                                                 | 特 性                                                                                                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KD-0003 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>可设定刮胶时间与速度</li> <li>刮胶条采用耐磨性软胶, 有效的刮出料桶内部残胶</li> <li>三面刮刀, 可保障桶内壁全覆盖</li> <li>以每桶25kg计, 每桶约可归集0.76%残胶约190g左右</li> </ul> |

## 灌封胶/白胶解决方案 / 五轴视觉点胶机

| 品 号                                                                               | 点胶效能                                                                                                         | 胶阀选择                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 速度:1.2秒/点</li> <li>• 区域:350mm</li> <li>• 重复定位精确度:±0.02mm</li> </ul> | 可搭载气动喷射阀、压电阀、螺杆阀等                                                                                                                                           |
|                                                                                   | 设备参数                                                                                                         | 应用范围                                                                                                                                                        |
|                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 尺寸:W880x D950x H1520(mm)</li> <li>• 设备重量:500kg</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 点固定胶</li> <li>• 底部填充</li> <li>• 接脚包封</li> <li>• 堆叠封装</li> <li>• POP围填充</li> <li>• 点红色胶</li> <li>• FPC元件</li> </ul> |

## 电器测试解决方案 / 测试系统

| 品 号                                                                                | 特色                                                                                                              | 测试台数                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | 一键启动、停止、测试;结果显示于电脑屏幕,测试报表的储存                                                                                    | 左右两边双台测试,达到不间断测试,效率高                       |
|                                                                                    | 测试范围                                                                                                            | 测试功能                                       |
|                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 输入电压0~600VAC</li> <li>• 负载功率0~6000W</li> <li>• 输出电压0~500VDC</li> </ul> | 空载、满载、过载、过压、过温短路、调节率、DALI、D2、三合一调光功能自动测试判定 |
| 适用领域                                                                               |                                                                                                                 |                                            |
| ATEQ1-0001                                                                         |                                                                                                                 | 各式电源供应器及其他需电器功能测试相关产品                      |

## 电器测试解决方案 / 测试系统

| 品 号                                                                                 | 特色                                                                                                                   | 测试范围                                                                                                            | 测试功能                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 集高压测试站与功能测试站为一体,节省人力增加效率</li> <li>• 一键启动、停止、测试;结果显示于电脑屏幕,测试报表的储存</li> </ul> |                                                                                                                 |                                            |
|                                                                                     |                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 输入电压0~600VAC</li> <li>• 负载功率0~6000W</li> <li>• 输出电压0~500VDC</li> </ul> | 空载、满载、过载、过压、过温短路、调节率、DALI、D2、三合一调光功能自动测试判定 |
| 适用领域                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                 |                                            |
| ATEQ4Q5-0001                                                                        |                                                                                                                      | 各式电源供应器及其他需电器功能测试相关产品                                                                                           |                                            |

## 电器测试解决方案 / 导轨式电源测试治具

| 品号     | 图示                                                                                | 特性                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATE-01 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 双工位协同作业, 操作快速方便</li> <li>• 采用安全光栅及感应光眼模式启动</li> <li>• 急停后阻断电气安全防护</li> <li>• 配置下料升降滑板</li> <li>• 适用领域: 各式电源供应器及其他需电器功能测试相关产品</li> </ul> |

## 老化节能解决方案 / 节能老化烘烤一体设备

| 品号                                                                                | 特色                                                                                                                                                                                    |      |      |                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------|----------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 整合式老化负载与烘烤箱于一体, 可在烘烤过程同时进行产品老化测试</li> <li>• 利用产品输出电流回馈输入机制, 与传统烧机老化方式相比最高可节能90%</li> <li>• 设定CMU2负载控制器, 可下载老化参数实时上传老化测试数据到远程数据服务器</li> </ul> |      |      |                         |          |
|                                                                                   | <table border="1"> <tr> <th>负载配置</th><th>接线方式</th></tr> <tr> <td>ERS-1400、ERG-5000单台4组输出</td><td>采用快速顶针接头</td></tr> </table>                                                          | 负载配置 | 接线方式 | ERS-1400、ERG-5000单台4组输出 | 采用快速顶针接头 |
| 负载配置                                                                              | 接线方式                                                                                                                                                                                  |      |      |                         |          |
| ERS-1400、ERG-5000单台4组输出                                                           | 采用快速顶针接头                                                                                                                                                                              |      |      |                         |          |
| BI-0001                                                                           |                                                                                                                                                                                       |      |      |                         |          |

## 锁螺丝解决方案 / 通用型单站锁螺丝机

| 品号      | 图示                                                                                  | 特性                                                                                                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SM-400F |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 设备操作简单, 一键式启动, 自动锁附</li> <li>• 生产机型切换方便快捷, 只需更换限位治具及调出作业程序即可</li> <li>• 可嵌入流水线体串线使用, 也可单机脱机使用, 调度灵活高效</li> <li>• 示教方式: 采用计算机教导作业程序与存储</li> </ul> |

## 包装一体机解决方案 / 包装一体机

| 品号     | 图示                                                                                  | 特性                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XLG-01 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 多任务位合并, 一键操作简易方便(涵盖铆压、耐压测试、ATE测试、贴规格贴纸、贴E号码贴纸)</li> <li>• 标签采用CCD自动纠偏, 避免频繁调试</li> <li>• 贴标运动机构采用伺服模块方式, 运作精度高</li> <li>• 采用液压气缸做铆压设备, 速度快, 低噪音</li> </ul> |

## 整线自动化 SMT解决方案

| 品 号                     | 图 示                                                                                 | 特 性                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SMT<br>通用整线自<br>动化      |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 弹性部署、产业标机、全球项目伙伴(GPP)</li> <li>• 适配组件:03015-W55x L100mm</li> <li>• 适配基板:50x 50-810x 742mm</li> <li>• 焊接工艺:纯锡膏/红胶+锡膏</li> <li>• 适用领域:用于SMT生产全工艺</li> </ul>                                        |
| 通用<br>上板机               |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SMT生产在线自动化送板</li> <li>• 使用三菱PLC 控制器,彩色智能人机画面</li> <li>• 减速马达配合滚珠杆升降框架机构</li> <li>• 故障文字及声光警报提示系统,方便操作维护</li> <li>• 适用领域:用于SMT生产在线PCB 板自动上板操作</li> </ul>                                          |
| 通用<br>接驳台               |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 采用可编程PLC 工控板系统</li> <li>• 全铝型材结构输送轨道,坚硬美观</li> <li>• 滚珠丝杆调宽窄</li> <li>• 中大力德马达</li> <li>• 适用领域:用于SMT生产在线PCB板暂停过渡</li> </ul>                                                                      |
| 通用叠板机                   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用可编程三菱PLC工控板</li> <li>• 彩色智慧人机画面,一键切换轨道输送方向</li> <li>• 输送轨道运用步进马达做动力,输送更具稳定平稳</li> <li>• 故障文字及声光警报提示系统,方便操作维护</li> <li>• 适用领域:用于SMT生产线光板的上板操作</li> </ul>                                        |
| 通用收板机                   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SMT生产在线自动化送板</li> <li>• 使用三菱PLC 控制器,彩色智能人机画面</li> <li>• 减速马达配合滚珠杆升降框架机构</li> <li>• 故障文字及声光警报提示系统,方便操作维护</li> <li>• 适用领域:用于SMT生产在线PCB 板自动收板操作</li> </ul>                                          |
| GKG-GSE<br>全自动锡膏<br>印刷机 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 实现各种尺寸的网框的印刷,并可实现在生产过程中的快速更换机种</li> <li>• 均匀的环形和高亮度的同轴光,配以均可无极调整的亮度功能</li> <li>• 对偏移、少锡、漏印、连锡等印刷不良问题能快速侦测,确保印刷质量</li> <li>• 故障文字及声光警报提示系统,方便操作维护</li> <li>• 适用领域:用于SMT生产在线PCB 板锡膏印刷操作</li> </ul> |

| 品 号                                        | 图 示                                                                                 | 特 性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YAMAHA<br>YSD高速点胶机                         |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 高效能大范围支持各式生产形态拥有同级产品中世界最快速型表面贴片机</li> <li>· 卓越的安装性能 95,000 CPH(在Yamaha引擎定义的最佳条件下)</li> <li>· 高度灵活的接头和高效的转换操作确保了无缝的高混合生产</li> <li>· 贴装精度 <math>\pm 0.035\text{mm}</math> (<math>\pm 0.025\text{mm}</math>) <math>\text{Cpk} \geq 1.0</math> (<math>3\sigma</math>)</li> <li>· 适用领域:用于SMT生产在线PCB板贴装工艺</li> </ul> |
| Yamaha YSM20R<br>高速贴片机                     |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 高效能大范围支持各式生产形态拥有同级产品中世界最快速型表面贴片机</li> <li>· 卓越的安装性能 95,000 CPH(在Yamaha引擎定义的最佳条件下)</li> <li>· 高度灵活的接头和高效的转换操作确保了无缝的高混合生产</li> <li>· 贴装精度 <math>\pm 0.035\text{mm}</math> (<math>\pm 0.025\text{mm}</math>) <math>\text{Cpk} \geq 1.0</math> (<math>3\sigma</math>)</li> <li>· 适用领域:用于SMT生产在线PCB板贴装工艺</li> </ul> |
| JT-<br>TEA-800回流焊                          |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 完全满足各种无铅焊接工艺要求</li> <li>· 标准上8下8空气炉, 热风管理系统使热风对流传导更有效率热捕捉更快</li> <li>· PLC+PID闭回路控制, 性能稳定可靠, 温度控制及曲线重复精度高</li> <li>· 全模块化设计, 维护保养方便快捷, 减少维护时间及成本</li> <li>· 适用领域:用于SMT生产在线PCB板焊接工艺</li> </ul>                                                                                                                  |
| MAKERRAY<br>AIS401 SMTAOI<br>SMT自动光学<br>检测 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 深度学习算法, 基于大数据训练通用智能模型</li> <li>· 智能识别搜索, 一键查找已训练器件, 可快速复制参数</li> <li>· 精简程序流程, 快速制版, 支持自训练模式, 可学习进化</li> <li>· 自动识别条形码, 快速查询生产统计报表, 远程查看追踪数据</li> <li>· 适用领域:用于SMT生产在线PCB板aoi检测工艺</li> </ul>                                                                                                                   |



联源精密提供客户一站式选购平台，销售电源相关零组件品类完整，涵括AC/DC 风扇、轨道式端子台、工业开关、凸轮开关、金属开关、线材/线束、控制箱/配线箱、大电流电感、滤波磁珠与相关配件，持续扩增品项。




AC/DC风扇



工业配电零组件



线材/线束



电池



工业自动化



配电控制箱



19吋机柜



电源供应器配件



灯具与照明配件

# 更多最新消息...

欢迎扫描QR code, 浏览联源官网



[ppt.powernex.com/tw](http://ppt.powernex.com/tw)

欢迎扫描QR code, 浏览明纬线上展览馆



[expo.meanwell.com.cn](http://expo.meanwell.com.cn)

欢迎扫描QR code  
订阅联源电子报



## 联源精密科技股份有限公司

新北市五股区五权三路28号8楼

Tel: +886-2-2299-6100 #109

Tel: 400-800-3608(大陆)

E-mail: [info-pnpt@powernex.com](mailto:info-pnpt@powernex.com)



[ppt.powernex.com/tw](http://ppt.powernex.com/tw)

